


Výhody:

- jednoduché použití = časová úspora
- použití bez předvrtání
- použití bez klínek a podpěr
- jednoduché nastavení požadované vzdálenosti

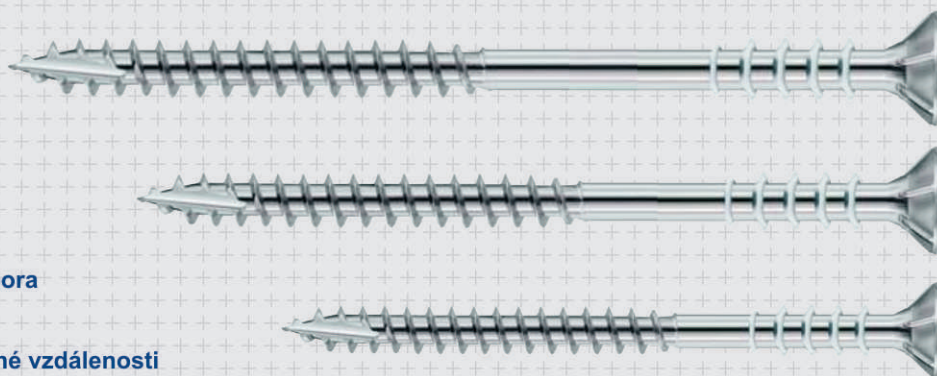


Charakteristika vrutu


Stavěcí vrut Justi-tec je určen pro upevňování v požadované vzdálenosti od podkladu. Slouží pro upevňování dodatečných dřevěných konstrukcí, jako např.: latí pro tepelnou izolaci, představenou fasádu, dřevěné obklady atd., k dřevěnému podkladu. Zašroubování nebo vyšroubování stavěcího vrutu lze nastavit přesnou mezeru mezi podkladem a horní konstrukcí. Tímto způsobem lze rovněž vyrovnávat i nerovnosti nebo rozdílné výšky spodního dřevěného podkladu. Při montáži odpadá potřeba používat klíčky nebo podložky.

kat. číslo	rozměr	drážka	balení
9760060	6,0x60	T25	100
9760070	6,0x70	T25	100
9760080	6,0x80	T25	100
9760090	6,0x90	T25	100
9760100	6,0x100	T25	100
9760120	6,0x120	T25	100
9760145	6,0x145	T25	100
9760160	6,0x160	T25	100


průměr vrutu	délka vrutu v mm	min. hloubka zašroubování H v mm	max. síla připojovaného dílu D v mm	max. vzdálenost A v mm
6,0	60	30	20	30
6,0	70	30	25	40
6,0	80	30	25	50
6,0	90	30	25	60
6,0	100	30	25	70
6,0	120	30	25	90
6,0	145	30	25	115
6,0	160	30	25	130




- A - maximální vzdálenost
D - max. tloušťka připojovaného dílu
H - minimální kotevní hloubka




1



2



3



4

Montáž:

1. přiložit připojovaný díl k podkladu a zašroubovat vrut Justi-tec
2. připojovaný díl je usazen na kroužcích pod hlavou vrutu
3. zpětným chodem povyšroubovat vrut, až je připojovaný díl v požadované vzdálenosti od podkladu
4. na připojený díl lze připevňovat další díly