

Doplněno
O NOVINKY
sortimentu



střechy · okapy · trapézy

KATALOG PRODUKTŮ



www.satjam.cz

■ NOVINKY V SORTIMENTU



PURMAT® – nejlepší poměr ceny a kvality!

Společnost SATJAM uvádí na český trh nový typ povrchové úpravy pro střešní krytiny a trapézové profily. Tento nový materiál nazvaný PURMAT® byl vyvinut koncernem **ArcelorMittal** exkluzivně pro naši společnost a svými parametry významně doplňuje řadu dosud používaných povrchových úprav. Jde o kvalitní polyuretanový povlak v tloušťce 50 mikrometrů, **zaručující vysokou odolnost proti korozi, mechanickému poškození a UV záření.**

Protože jsme přesvědčeni o vysoké kvalitě této povrchové úpravy, která je podložena

výsledky testů v náročných podmínkách, poskytujeme na tento materiál **záruku v trvání 30-ti let.***

PURMAT je dodáván v 5 barevných provedeních, které rozšířily třídu **Extra**. Dále v našem sortimentu naleznete materiály zařazené do tříd **Element, Efekt, Excelent**, podle typu a odolnosti povrchové úpravy. Více informací na str. 18 a 19.


EL
EF
ET
EX


SATJAM Aura – okna s úsporou

Řadu střešních oken AURA uvádíme na trh jako reakci na vzrůstající poptávku po kvalitních střešních oknech. Tato modelová řada oken, se kterou se nesetkáte u žádného jiného dodavatele, Vám přináší několik významných výhod. Jde především o **vynikající poměr kvalita/cena**. V této cenové kategorii okna vynikají **nadprůměrnými tepelnotechnickými parametry** a při stejném vnějším rozměru rámu dosahují o cca 10% větší plochy zasklení. Spodní ovládání se dvěma ventilačními polohami a ventilačním modulem zabudovaným v rámu nabízíme již ve standardu. **Jednoduchá montáž** vycházející z obecně známých principů. Toto všechno jsou výhody, které Vám přinesou finanční úsporu v podobě velmi příznivé ceny a nízkých nákladů na spotřebovanou energii při užívání. Více na straně 12.



Dřevěná okna AVX Plastová okna APX



Střešní výlez



SATJAM Izopir – nadkroevní izolace

Progresivní řešení zateplení šikmých střech. Termoizolační panely na bázi polyisokyanurátové pěny PIR, která svými parametry překonává většinu dosud užívaných stavebních tepelněizolačních materiálů. **Jednoduchá montáž, dlouhá životnost, příznivá cena** – to jsou hlavní výhody materiálu IZOPIR. Více na straně 12.



* Viz SATJAM Záruka plus

Okapový systém SATJAM Niagara

s jedinečnou povrchovou úpravou polyuretanovým lakem 50 µm a unikátní hloubkou žlabů



Okapový systém **SATJAM Niagara** je navržen pro snadnou instalaci a efektivní odvodňování střech. Díky povrchové úpravě tvořené polyuretanovým lakem o tloušťce 50 µm nabízí vynikající odolnost vůči mechanickému poškození a povětrnostním vlivům.

Průměr žlabů	125 mm/150 mm
Rozvinutá šířka	285 mm/330 mm
Délka žlabů	4 a 6 m
Průměr svodů	90 mm/100 mm
Délka svodů	1, 3 a 5 m
Tloušťka	0,6 mm
Povrchová úprava	polyuretan 50 µm

Systém je dostupný ve dvou velikostech: žlab/svod: 125/90
150/100

Povrchová úprava


PU

Rozměry systému

Velikost	Plocha střechy	
	Jeden svod	Dva svody
125/90		
150/100		




Skladba vrstev

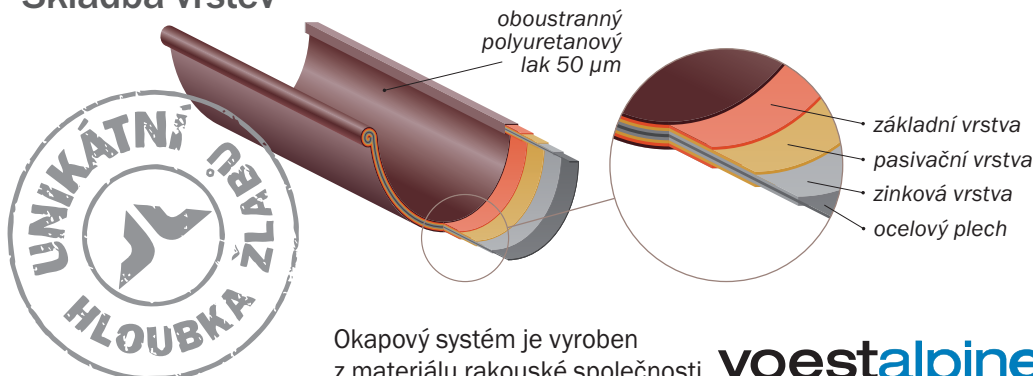

Okapový systém je vyroben z materiálu rakouské společnosti

voestalpine

NIAGARA

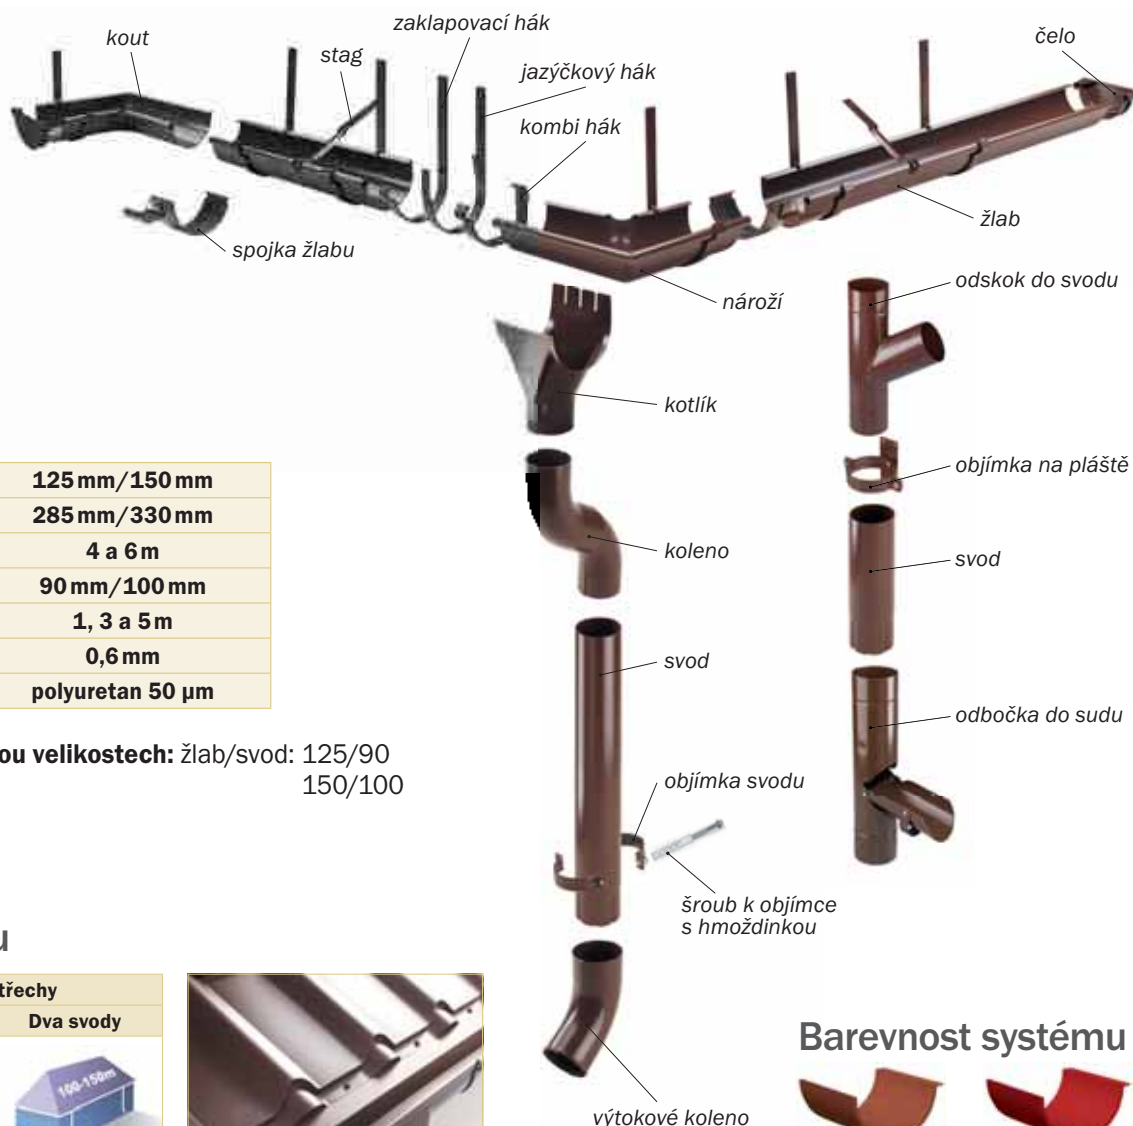


Barevnost systému



■ Střešní krytina SATJAM Bond Exclusive



Střešní taška
SATJAM Bond Exclusive SBE-ST
0,39 m²



SATJAM Bond Exclusive je střešní krytina s přírodním minerálním posypem. Povrchová vrstva z křemičitého písku a jeho atraktivní barevné odstíny propůjčují vysoce estetický, přirozený vzhled, podobný

tradičním střešním krytinám. Několikavrstvá povrchová úprava dává této krytině velmi dlouhou životnost. Je vysoce odolná proti povětrnostním vlivům, UV záření a zmírňuje hluk deště. Na trh je

Barevnost minerálního posypu



SBE 0001 Ruby



SBE 0005 Carnelian



SBE 0008 Hematite



SBE 0010 Sodalite




SBE 0020 Dark Tiger



SBE 0022 Jasper

■ Střešní krytina SATJAM Bond Metalic



SATJAM Bond Metalic je střešní krytina pro nejširší použití na novostavbách, rekonstrukcích i různých typech překrytí a zastřešení objektů všech typů a tvarů ve sklonech od 12° do 90°. Moderní technologie lakování ocelových plechů nabízí široký výběr barev a typů povrchů a umožňuje tak garantovat dlouhou životnost. Např. u střešní krytiny s povrchovou úpravou

satpur 50 a Purmat® je její dlouhá životnost garantována až 30letou zárukou*. Pětidílná šablona, která váží pouze 1,9 kg, může přinášet díky své nízké hmotnosti úspory při konstrukci krovu, přepravě a montáži krytiny. Např. střecha o 160 m² je přivezena pouze na 2 paletách! Díky svému tvaru minimalizuje odpad při pokrývání složitějších střech.

* Viz SATJAM Záruka plus



bond exclusive

Technická data

Střešní krytina	5-dílná šablona
Délka/užitná délka	1020/950 mm
Šířka/užitná šířka	450/410 mm
Užitná plocha	0,39 m²
Počet šablon/m ²	2,56 ks
Hmotnost	cca 6,5 kg/m²
Min. sklon	12°

Povrchová úprava

SBE Přírodní minerální posyp

dodávána s 30letou zárukou*. SATJAM Bond Exclusive je možno použít jak v moderní zástavbě, tak na starších, příp. i památkově chráněných objektech. Tvar tašky zjednodušuje a urychluje montáž a umožňuje řešit i velmi složité tvary střechy s minimálním odpadem.



bond metalic

Technická data

Střešní krytina	5-dílná šablona
Délka/užitná délka	1020/950 mm
Šířka/užitná šířka	450/410 mm
Užitná plocha	0,39 m²
Počet šablon/m ²	2,56 ks
Hmotnost	cca 4,85 kg/m²
Min. sklon	12°

Povrchové úpravy

AlZn PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Barevnost viz str. 18–19

Umožňuje tak použít pro vaši střechu např. místo jiných lehkých krytin mnohem pevnější a trvanlivější krytinu.

Pro dokonalé řešení současných požadavků na funkci střechy je v nabídce SATJAM Bond Metalic i kompletní systém doplňků.





SATJAM Bond Exclusive




SATJAM Bond Metallic

■ Příslušenství ke střešním krytinám SATJAM Bond Exclusive a SATJAM Bond Metallic

			
Hřebenač půlkulatý počáteční délka 0,40 m, užitná délka 0,38 m	Hřebenač půlkulatý délka 0,40 m, užitná délka 0,38 m	Hřebenač půlkulatý ukončovací délka 0,40 m, užitná délka 0,38 m	Hřebenač V-tvar délka 1,30 m, užitná délka 1,23 m
			
Oplechování ke zdi levé / pravé délka 1,38 m, užitná délka 1,23 m	Závětrná lišta levá / pravá délka 1,38 m, užitná délka 1,23 m	Okapní plech (lem) délka 1,38 m, užitná délka 1,23 m	Úžlabní plech délka 2,00 m, užitná délka 1,90 m
			
Rovinný plech 1 x 0,5 m (Bond Exclusive) 1,25 x 2 m (Bond Metallic)	Odvětrávací taška	Komínek pro odvod plynu hladký, posyp	Odvětrávací komínek s izolací hladký, posyp
			
Anténní prostup hladký, posyp	Střešní výlez 670 x 890	Střešní lávka 1000 x 200	Střešní schod 200 x 200
			
Držák sněhové zábrany	Sněhová zábrana nos 200 x 200	Držák hromosvodového drátu	Vrchlík
			
Opravná sada Bond	Hřebík nerezový barvený v pásu	Hřebík nerezový barvený volný	Šroub pro SATJAM Bond Metallic

■ Střešní krytina SATJAM Roof

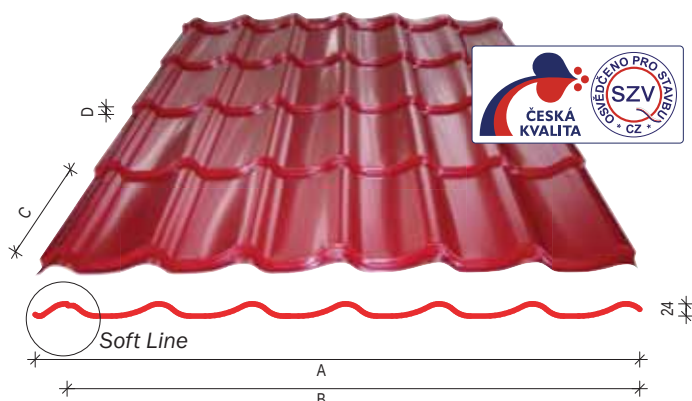

SATJAM Roof je moderní střešní krytina s univerzálním použitím a vynikající odolností proti všem povětrnostním vlivům včetně krupobití. Své příznivce si získává především díky výborným užitným vlastnostem a velmi dobrému poměru kvality a ceny. Moderní technologie umožňuje měnit délku i její výšku vlny. Krytinu tak lze přizpůsobit estetickým požadavkům investorů a projektantů.



Druhy provedení střešní krytiny

	Prodejní název	A	B	C	D
Symbol		Celková šířka [mm]	Stavební šířka [mm]	Délka tašky [mm]	Výška odskoku [mm]
RC	CLASSIC	1185	1100	350	15
RCP	CLASSIC PLUS	1185	1100	350	23
RN	NORDIC	1185	1100	400	15
RNP	NORDIC PLUS	1185	1100	400	23
RS	SPECIAL	1185	1100	270-450	15
RSP	SPECIAL PLUS	1185	1100	270-450	23

Hmotnost všech provedení cca 4,8 kg/m².


Povrchové úpravy

AlZn PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Barevnost viz str. 18-19

Střešní krytinu SATJAM Roof lze klást na střechy se sklonem od 10°. Na požadavek zákazníka připravíme dle stavebních plánů nebo dle zaměření tzv. kladečský plán, podle kterého je krytina vyrobena a stavbu dodána v pásech o délce až 6000 mm.

■ Střešní krytina SATJAM Grande Plus

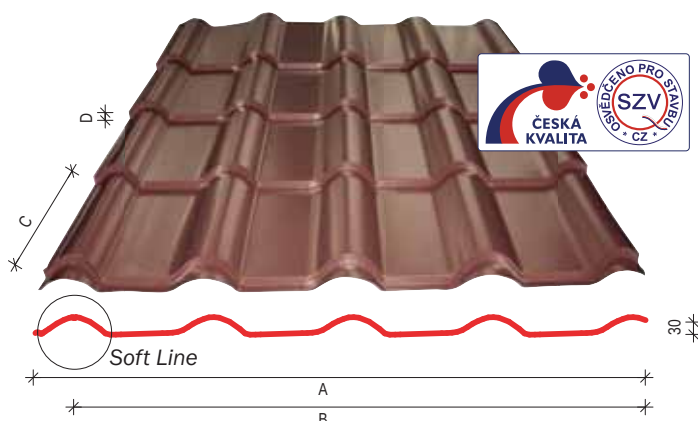

SATJAM Grande Plus je moderní lehká střešní krytina s univerzálním použitím. Svým nezaměnitelným tvarem, který charakterizuje mohutný oblouk, má tato velkoformátová krytina velké množství příznivců. Její charakteristický tvar a celkový dojem připomínající klasickou „románskou tašku“ ji určuje jako velmi



Druhy provedení střešní krytiny

	Prodejní název	A	B	C	D
Symbol		Celková šířka [mm]	Stavební šířka [mm]	Délka tašky [mm]	Výška odskoku [mm]
GP	GRANDE PLUS	1173	1100	350	20
GPL	GRANDE PLUS LONG	1173	1100	400	20

Hmotnost všech provedení cca 4,8 kg/m².

Povrchové úpravy

AlZn PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS


Barevnost viz str. 18-19

vhodnou střešní krytinu nejen na novostavby, ale i pro rekonstrukce jak běžných rodinných domů a občanských staveb, tak i historických objektů, kde je nutno dodržet tradici tvaru krytiny.

Velkoplošná krytina SATJAM Grande, stejně jako krytina SATJAM Roof, je vyráběna v pásech o celkové délce až 6000 mm, na míru dle kladečského plánu. Lze ji pokládat na střechy od sklonu 10°.

System Soft Line

Střešní krytiny **SATJAM Roof** a **SATJAM Grande** lze pokládat na střechy s velmi nízkým sklonem – již od 10°. Při takových sklonech může dojít v určitých případech ke vzlínání vody spojem mezi dvěma tabulemi. Z tohoto důvodu jsou střešní krytiny SATJAM opatřeny dvěma pojistnými odvodňovacími drážkami – jednou v horní vlně a jednou ve spodní. Systém **Soft Line** tak dokonale chrání střechu před náhodným vniknutím vody.

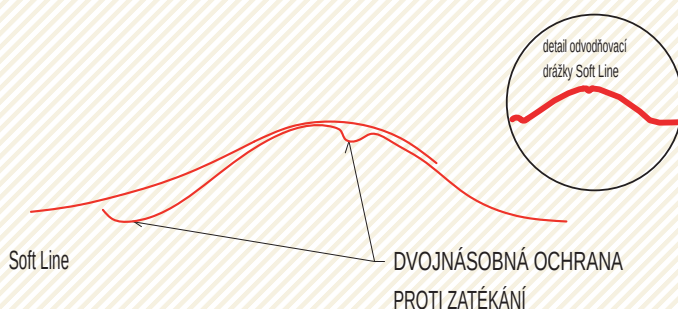








SATJAM Roof




SATJAM Grande

■ Příslušenství ke střešním krytinám SATJAM Roof a SATJAM Grande Plus

			
Hřebenač střední k střešní krytině HRS délka 1980 mm užitná délka 1840 mm	Závětrná lišta horní ZL 120 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Závětrná lišta spodní ZLS délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Okapní plech OP 170 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm
			
Úžlabí U 230 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Oplechování ke zdi OZ 313 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	Sněhový zachytávač SZ 80 délka 2000 mm užitná délka 2000 mm	Sténové nároží SN 146 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm
			
Sténový kout SK 146 délka 2000 mm užitná délka 1950 mm	HRT 120, HRT 170 délka 1950 mm celková délka 2000 mm	Odvětrávací taška SC-OT/SG-OT	Komínek pro odvod plynu SC-KOP/SG-KOP
			
Odvětrávací komínek SC-OKI/SG-OKI	Anténní průstup SC-AP/SG-AP	Čelo hřebenače rovné CHR	Čelo hřebenače půlkulaté CHP
			
Spojka hřebenače T SC-SHT	Spojka hřebenače SC-SHY 15-30° SC-SHY 30-45°	Odvětrání hřebenače SC-OH	Sněhový zachytávač obloukový SZO

■ Střešní krytina SATJAM Rapid

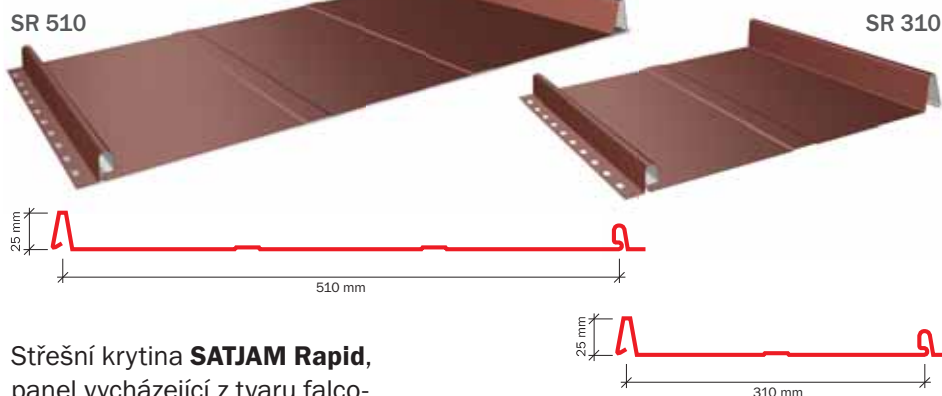

Střešní krytina **SATJAM Rapid**, panel vycházející z tvaru falcované střešní krytiny, rozšiřuje stávající nabídku krytin.

SATJAM Rapid je vhodný jak pro novostavby i rekonstrukce, ale vynikne především v moderní architektuře na pultových střeších.

SATJAM Rapid se vyrábí ve dvou stavebních šířkách 310 a 510 mm. Toto dvojí provedení v kombinaci s celkovým designem a velmi rychlou pokládkou zcela jistě najde rychle své příznivce jak mezi

investory i individuálními stavebníky, tak mezi realizačními firmami. Tato novinka je dodávána ve standardních povrchových úpravách a nově také v provedení satpur 50 a Purmat® s 30letou zárukou*. Pokládá se na laťování po 240 mm nebo na bednění a je dodáván s kompletní řadou standardních klempířských doplňků.

Technická data

Střešní krytina	panel se zaklapávací drážkou
Tloušťka krytiny	0,5 mm
Stavební šířka	310 / 510 mm
Hmotnost	cca 4,3 kg/m²
Min./Max. délka	0,5 m / 10 m
Min. sklon	8°

Povrchové úpravy



Barevnost viz str. 18–19



NOVINKA



Systém sněhových zábran pro krytinu Rapid

Toto nově vyvinuté systémové řešení Vám nabízí vysoce efektivní, hospodárné a technicky originální zabezpečení Vaší střechy s krytinou SATJAM Rapid. Systém kotev zajišťuje přenesení zatížení od sněhové vrstvy přímo do nosné

konstrukce bez rizika poškození střešní krytiny. Podrobnější informace jsou uveřejněny v novém montážním návodu pro montáž „systému sněhových zábran střešních krytin SATJAM“ – naleznete jej na www.satjam.cz.

■ Příslušenství ke střešní krytině SATJAM Rapid



* Viz SATJAM Záruka plus

Trapézové profily

Vysvětlivky:

A B Označení strany, na které je požadována finální povrchová úprava. Není-li zákazníkem specifikováno, je finální povrchová úprava na straně A.

FeZn pozink

AlZn aluzinek

PE15 polyestersat 15 µm

PE25 polyestersat 25 µm

PM satmat 35 µm

PMH satmat hrubozrný 35 µm

PU satpur 50 µm

PUM Purmat® 50 µm

HPS Colorcoat HPS 200®

 perforace

 antikondenzační fólie

 prosvětlovací profil


RL zpevňující prolis RL

RLL zpevňující prolis RLL

Údaje v tabulkách představují standardní parametry.

T6

pouze fasádní profil

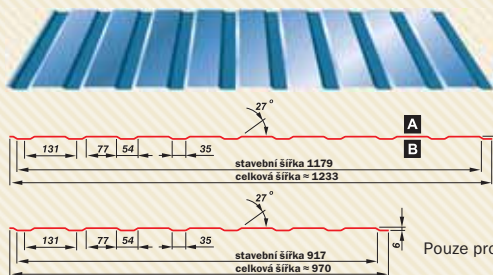

Technická data

Výška profilu	6 mm
Celková šířka	1233 / 970 mm
Stavební šířka	1179 / 917 mm
Tloušťky profilu	0,5; 0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 4 m


Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy




Možnost perforace



T7

pouze fasádní profil

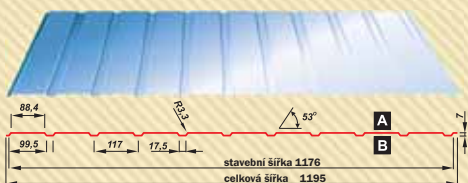

Technická data

Výška profilu	7 mm
Celková šířka	1195 mm
Stavební šířka	1176 mm
Tloušťky profilu	0,5; 0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 6 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy




Možnost perforace



T8

pouze fasádní profil

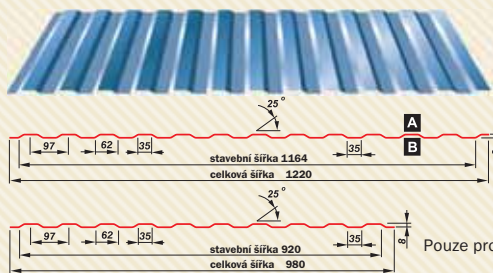

Technická data

Výška profilu	8 mm
Celková šířka	1220 / 980 mm
Stavební šířka	1164 / 920 mm
Tloušťky profilu	0,5; 0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 6 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS


Volitelné úpravy



Možnost perforace



T14

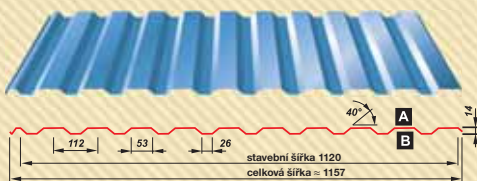

Technická data

Výška profilu	14 mm
Celková šířka	1157 mm
Stavební šířka	1120 mm
Tloušťky profilu	0,5; 0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 7 m
Při tl./Max. délka	0,5 mm / 6 m


Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy



Možnost perforace



T16



Technická data

Výška profilu	16 mm
Celková šířka	920 mm
Stavební šířka	900 mm
Tloušťky profilu	0,5; 0,75 mm
Min./Max. délka	0,5 / 4 m

Povrchové úpravy


FeZn

SAT18



s ochrannou fólií*

* kromě provedení FeZn, AlZn

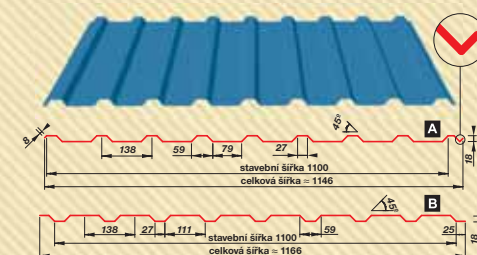


Technická data

Výška profilu	18 mm
Celková šířka	1146/1166 mm
Stavební šířka	1100/1100 mm
Tloušťky profilu	0,5-0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 8 m


Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE15 PE25 PM PMH PU PUM

Volitelné úpravy



T20

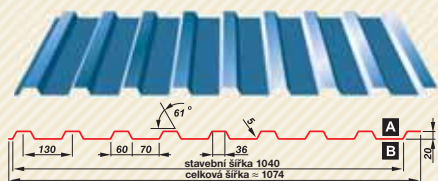

Technická data

Výška profilu	20 mm
Celková šířka	1074 mm
Stavební šířka	1040 mm
Tloušťky profilů	0,5; 0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 9 m
Přítl./Max. délka	0,5 mm / 8 m

Povrchové úpravy

PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy




SAT35



s ochrannou fólií*

* kromě provedení FeZn, AlZn

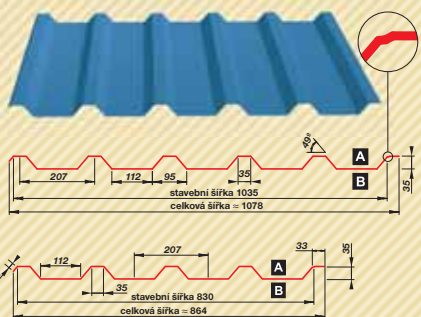

Technická data

Výška profilu	35 mm
Celková šířka	1078/864 mm
Stavební šířka	1035/830 mm
Tloušťky profilů	0,5-1,00 mm
Min./Max. délka	0,5 / 10 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy



Zpevňující prolis RL




Zpevňující prolis RLL



PF25

pouze fasádní profil

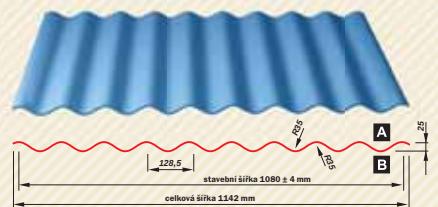

Technická data

Výška profilu	25 mm
Celková šířka	1142 mm
Stavební šířka	1080 mm
Tloušťky profilů	0,5; 0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 7 m
Přítl./Max. délka	0,5 mm / 6 m

Povrchové úpravy


AlZn PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy



PF35

pouze fasádní profil

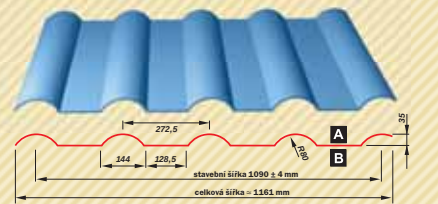

Technická data

Výška profilu	35 mm
Celková šířka	1161 mm
Stavební šířka	1090 mm
Tloušťky profilů	0,7 mm
Min./Max. délka	0,5 / 9 m


Povrchové úpravy

AlZn PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy



Zpevňující prolis PF 35EX/272




SAT40



s ochrannou fólií*

* kromě provedení FeZn, AlZn

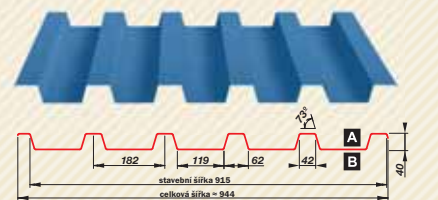

Technická data

Výška profilu	40 mm
Celková šířka	944 mm
Stavební šířka	915 mm
Tloušťky profilů	0,5-1,00 mm
Min./Max. délka	0,5 / 12 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy



T40



Technická data

Výška profilu	40 mm
Celková šířka	1098 mm
Stavební šířka	1064 mm
Tloušťky profilů	0,5-1,0 mm
Min./Max. délka	0,5 / 10 m
Přítl./Max. délka	0,5 mm / 8 m


Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy



Možnost perforace




SAT50



s ochrannou fólií*

* kromě provedení FeZn, AlZn

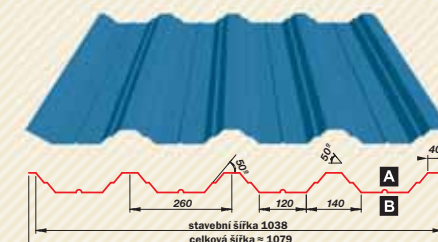

Technická data

Výška profilu	50 mm
Celková šířka	1079 mm
Stavební šířka	1038 mm
Tloušťky profilů	0,5-1,00 mm
Min./Max. délka	0,5 / 12 m

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Volitelné úpravy



SATJAM Aura – okna s úsporou!

Výrobek nejvyšší jakosti s desetiletou zárukou. Evropský výrobce s dlouholetou zkušeností s výrobou a přísnou kontrolou jakosti připravil tuto řadu oken s nadprůměrnými tepelnětechnickými vlastnostmi pod značkou

AURA pro firmu Satjam. Jakost a technické parametry jsou důkladně a dlouhodobě testovány podle nejnovějších evropských norem.

Okna jsou zabudována v blízkosti povrchu krytiny, což je výhodné nejenom

z hlediska tepelné izolace, ale i z estetických důvodů. Vysoká kvalita a velmi rozumná cena jsou hlavními důvody pro volbu střešního okna AURA.

Dřevěná okna AVX

s osou otáčení ve středu rámu jsou určena pro instalaci do střech o sklonu 15-90°. Jsou opatřena ventilačním modulem, který zajišťuje účinné větrání bez nutnosti otevření okna.



Dřevěné - AVX

AVX	C2A	B700	55x78 cm
AVX	F6A	B700	66x118 cm
AVX	M4A	B700	78x98 cm
AVX	M6A	B700	78x118 cm
AVX	M8A	B700	78x140 cm
AVX	S6A	B700	114x118 cm



Plastová okna APX

s osou otáčení ve středu rámu jsou určena pro instalaci do střech o sklonu 15-90°. Jsou opatřena ventilačním modulem, který zajišťuje účinné větrání bez nutnosti otevření okna. Plastový rám i křídlo jsou vyztuženy ocelovými profily.



Plastové - APX

APX	C2A	B700	55x78 cm
APX	F6A	B700	66x118 cm
APX	M4A	B700	78x98 cm
APX	M6A	B700	78x118 cm
APX	M8A	B700	78x140 cm
APX	S6A	B700	114x118 cm



Střešní výlez

s možností změny způsobu otevírání je určen pro instalaci do střech se sklonem 16-60°. Je opatřen zasklením dvojsklem.



VOU	4555	45x55cm
VOU	4573	45x73cm



Lemování oken

vyrobené z hliníkového lakovaného plechu s velmi jednoduchou montáží zajišťuje dokonalou těsnost oken a správný odvod srážkové vody.

Lemování pro profilované krytiny SATJAM Roof, Grande plus a Bond - TFX

TFX	C2A	55x78 cm
TFX	F6A	66x118 cm
TFX	M4A	78x98 cm
TFX	M6A	78x118 cm
TFX	M8A	78x140 cm
TFX	S6A	114x118 cm

Oplechování pro krytinu SATJAM Rapid a falcované krytiny - CLX

CLX	C2A	55x78 cm
CLX	F6A	66x118 cm
CLX	M4A	78x98 cm
CLX	M6A	78x118 cm
CLX	M8A	78x140 cm
CLX	S6A	114x118 cm

Lemování Kombi - UCX

UCX	M6A 13E	78x118 cm
UCX	M6A 2E	78x118 cm
UCX	M6A 46E	78x118 cm
UCX	M6A 5E	78x118 cm
UCX	M6A 13E	78x140 cm
UCX	M6A 2E	78x140 cm
UCX	M6A 46E	78x140 cm
UCX	M6A 5E	78x140 cm

Tabule a svitky

Tabule a svitky se používají k výrobě klempířských výrobků a doplňků.

	Tabule	Svitky
Tloušťka mm	0,50 - 1,25	0,50 - 1,25
Délka mm	2000 standard	2000 a více
Šířka mm	1250	625, 1000, 1250, nestandardní šířky dle požadavků zákazníka

Povrchové úpravy


FeZn AlZn PE¹⁵ PE²⁵ PM PMH PU PUM HPS

Třídy povrchových úprav

EL EF ET EX



SATJAM Izopir – nadkroevní izolace šikmých střech

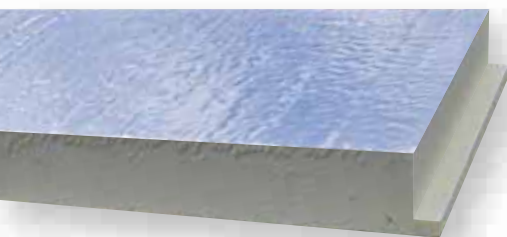

Moderní, účinné a spolehlivé řešení zateplení šikmých střech, kdy jsou tepelněizolační panely kladeny z vnější strany na krokve. Toto řešení zajišťuje optimální splnění stavebněfyzikálních požadavků

na tepelnou ochranu a ochranu proti kondenzaci, prodlužuje životnost konstrukcí a zajišťuje dlouhodobé komfortní užívání objektu s minimálními náklady na vytápění. Tepelněizolační panely jsou vyrobeny z polyisokyanurátové pěny (PIR) vypěněné mezi dvě vrstvy papírové vložky opatřené z vnější strany hliníkovým povlakem. Panely jsou na hranách opatřeny frézováním, které zajišťuje velmi přesné osazení a brání vzniku tepelných mostů.

NOVINKA

izopir

Technické parametry panelů Izopir

Součinitel tepelné vodivosti	$\lambda=0,023 \text{ W/mK}$
Objemová hmotnost	cca 30 kg/m^3
Reakce na oheň	E
Pevnost v tlaku	120 kPa
Použitelnost pro teplotní rozsah	-50 až +120 °C
Rozměr panelu	2000x1000 mm
Tloušťka	40; 60; 80; 100; 120 mm
Norma	PN-EN 13 165: 2010

Technické parametry tepelného odporu

Tloušťka [mm]	40	60	80	100	120
Tepelný odpor R [$\text{m}^2\text{K/W}$]	1,88	2,60	3,48	4,41	5,22
Součinitel prostupu tepla U [$\text{W/m}^2\text{K}$]	0,58	0,38	0,29	0,22	0,19

Difuzní fólie SATJAMFOL

Jde o pojistné hydroizolační folie aplikované pod střešní krytinou s cílem dodatečné ochrany konstrukce a tepelné izolace před pronikáním sněhu, vody, větru, prachu a před vodou kondenzující na spodní straně krytiny. Tvoří také těsnicí vrstvu bránící únikům tepla z důvodu profukování.



* Podle metodiky měření

Technická data

	SATJAMFOL WI 135	SATJAMFOL WI 170	SATJAMFOL Wind 90
Plošná hmotnost	$135 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$	$170 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$	$100 \text{ g/m}^2 \pm 5\%$
Propustnost vodní páry	$\geq 1700 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}^*$	$\geq 1700 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}^*$	$\geq 2200 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}^*$
	$\geq 3000 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}^*$	$\geq 3000 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}^*$	$\geq 4000 \text{ g/m}^2/24 \text{ h}^*$
Odolnost vůči roztržení podélně	220 N/5 cm	240 N/5 cm	180 N/5 cm
Odolnost vůči roztržení napříč	160 N/5 cm	180 N/5 cm	110 N/5 cm
Hodnota Sd	~ 0,02 m	~ 0,02 m	~ 0,01 m
Struktura	3 vrstvy	3 vrstvy	
Odolnost vůči atmosferickým vlivům	1 měsíc	1 měsíc	
Klasifikace reakce na oheň	B2	B2	
Rozsah teplot použití	-30 až 120 °C	-30 až 120 °C	-40 až 120 °C
Standardní rozměr (šířka x délka)	1,50 m x 50 m	1,50 m x 50 m	1,50 m x 50 m
Jiné vlastnosti	možnost použití na střeších s plným bedněním		určeno pro fasády

Difuzní fólie SATJAMFOL chrání tepelné izolace a konstrukci střechy před:




- pronikáním vody v průběhu montážních prací,
- srážkovou vodou pronikající pod krytinu,
- kondenzující vodou na spodní straně krytiny,
- před vodními parami prostupujícími z podkrovní do tepelné izolace tím, že umožní jejich bezpečný prostup do odvětrávací vrstvy střešního pláště.

Profily Ω

Tyto pomocné profily slouží jako ocelové latě pro střechy i fasády. Standardně se vyrábí z pozinkovaného plechu nebo aluzinku, ale na požadavek zákazníka lze vyrobit i z lakovaných plechů.

Přednosti:

- vysoká tuhost a pevnost
- trvanlivost a dlouhá životnost
- malé zatížení konstrukce
- ideální rovinnost roštu
- pohodlná a snadná montáž

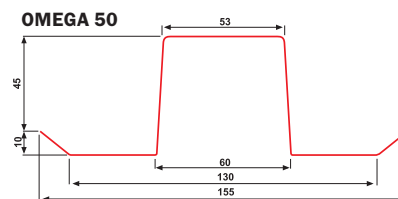

Technická data

Tloušťka	0,70 – 1,00 mm
Délka	0,50 – 6,00 m


Povrchové úpravy




Kazetony

Lehké kovové obkladové prvky jsou určeny především pro vnější opláštění objektů, ale lze je aplikovat i v interiérech jako stěnové obklady. U obvodových plášťů se aplikují jak v rámci novostaveb, tak při rekonstrukcích a dodatečném zateplování objektů v rámci provětrávané fasády. Prvky Kazeton jsou kotveny do ocelových roštů, tvořených Z, C nebo Ω profily.

KAZETON K-1/ Ω

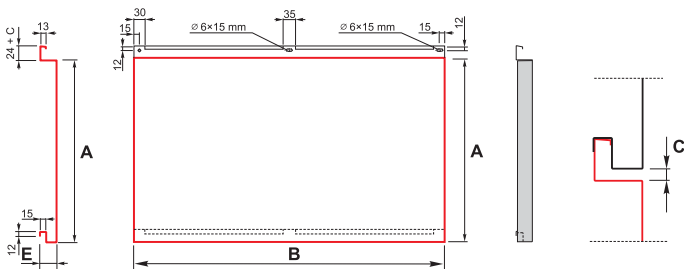


KAZETON K-2/ Ω

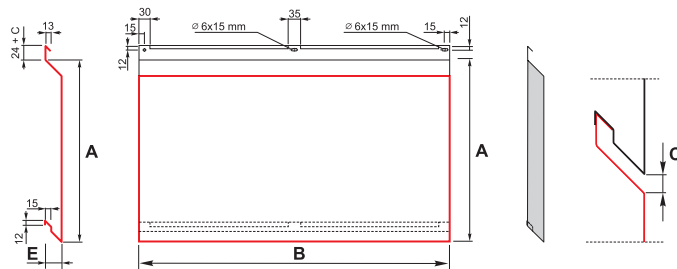

Fasádní panely

Fasádní panely PS jsou lehké ocelové profily, které plní funkci ochrany i dekorační. Lze je použít jak na obytných domech, tak na komerčních stavbách jako jsou supermarkety, haly, obchody a také na opláštění výrobních prostor. Velice dobře se dají aplikovat na objekty při provedení dodatečného zateplení, v rámci rekonstrukce budovy. Jednoduchý tvar i systém kotvení zaručují rychlou a snadnou montáž. Kotví se do dřevěného nebo ocelového roštu a mohou být orientovány jak v horizontálním, tak i ve vertikálním směru. Doplnky jako např. dilatační profily, lemy oken, nároží a kouty, okapnice a parapety jsou dodávány na míru dle požadavků zákazníka.

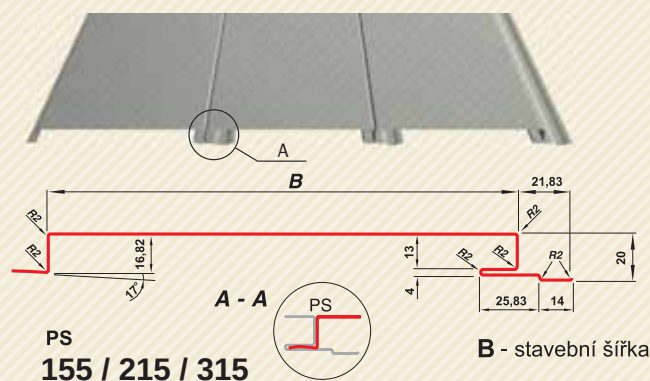

Technická data

Tloušťka	0,5; 0,7 mm
Délka	1-4,00 m
Stavební šířka (B)	155/215/315

Povrchové úpravy

AlZn	PE ¹⁵	PE ²⁵
PM	PU	HPS

Perforace

Perforovaný plech může být použit k výrobě trapézových plechů, stěnových kazet či fasádních panelů v případě, že potřebujeme vylepšit akustické vlastnosti vnitřního prostoru. Perforovaný ocelový plech nachází uplatnění kromě stavebnictví také např. ve strojírenské výrobě.

Standardní rozměry a tloušťky tabulí a svitků *							
W mm	P mm	Průsvit %	Tabule 1000×2000 mm	Tabule 1250×2500 mm	Tabule 1500×3000 mm	Svitky mm	
	2,0	3,5	29,62	0,75; 1,0	0,75; 1,0		1250
	3,2	5,0	32,65	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,0; 1,25; 1,5	1250, 1500, 1000
	4,0	7,0	29,60	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5	1250, 1500, 1000
	5,0	8,0	35,43	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5	1250, 1500
	8,0	12,0	40,31	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1250, 1500
	12,0	18,0	41,80	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1500, 1000
	3,0	8,0	10,34	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0	1,25; 1,5; 2,0	1250, 2000
	4,0	12,0	9,32	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,25; 1,5	1250, 1500
	5,0	14,0	11,10	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	0,50; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5	1,25; 1,5	1250, 1500
	10,0	15,0	44,40	1,0; 1,5; 2,0	1,0; 1,5	1,0	1250, 1500, 1000


Pozn.: * Uvedené rozměry pro pozinkovaný plech nebo plech s polyesterovou povrchovou úpravou. Jiné rozměry nebo jiné materiály (černá ocel, nerezová ocel atd.) po konzultaci s obchodníky.

■ Stěnové kazety

Kazety v sobě integrují několik základních konstrukčních funkcí a jejich užití poskytuje následující výhody:

- samonosný konstrukční prvek pro umístění izolace a uchycení vnějšího pláště,
- izolace je vkládána bez nutnosti kotvení,
- vytváří líc vnitřní stěny s konečnou povrchovou úpravou,
- montáž kazetové stěny je jednoduchá a rychlá.

SATCASS

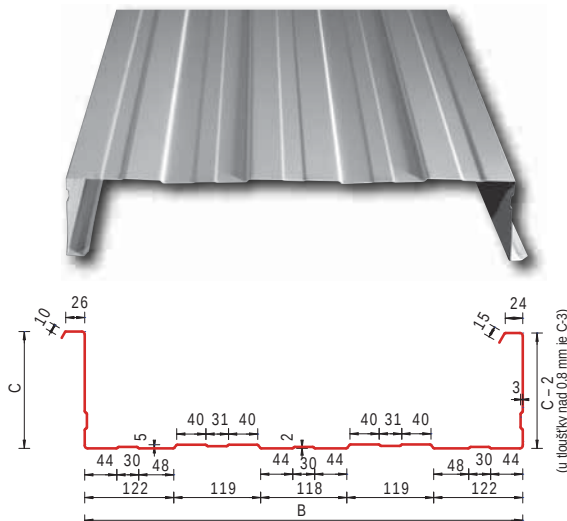

Základní technické údaje


Celková šířka (B)	600 mm
Celková výška (C)	100, 130, 160, 200 mm
Šířka prolisu	dle obrázku
Tloušťka	0,7; 0,75; 0,88
Min. délka	3,0 m
Max. délka	12,0 m
Barvy	Standard RAL 9010, RAL 9002, další dle nabídky

Pro eliminaci tepelných mostů byl vyvinut systém SATJAM ISO+, kdy se izolace typu Rockprofil vkládá do kazet s přesahem 40mm, pomocí šroubů s definovaným odstupem jsou kotveny ztužující profily Ω , do kterých je následně kotven vnější plášť (např. trapézový plech či fasádní panely).

Povrchové úpravy

FeZn AlZn PE^{LS}


CASSETTE

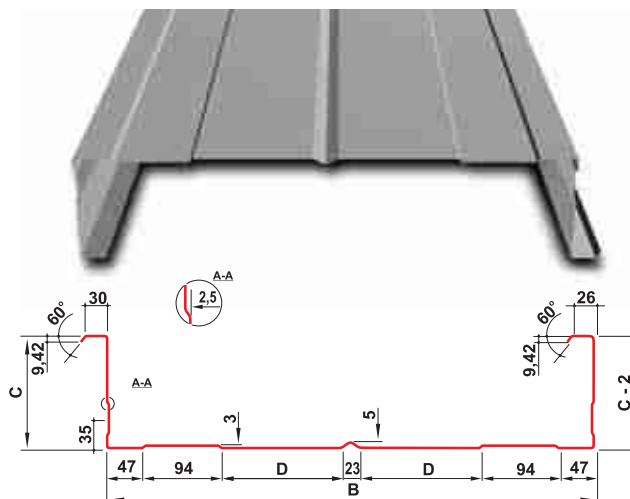

Základní technické údaje


Celková šířka (B)	500 mm	600 mm
Celková výška (C)	90, 100, 110, 120, 130, 140 mm	90, 100, 110, 120, 130, 140, 150 mm
Šířka prolisu (D)	97 mm	147 mm
Tloušťka	0,7; 0,75; 0,88; 1,00; 1,25; 1,50	
Min. délka	2,0 m	
Max. délka	13,6 m	
Barvy	Standard RAL 9010, RAL 9002, další dle nabídky	
Další úpravy (viz obr.)	Možnost perforace P = 103 mm	Možnost perforace P = 133 mm

Schéma kotvení stěnové kazety

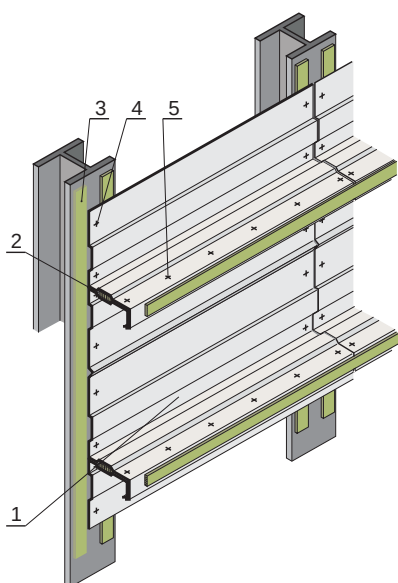

- 1 stěnová kazeta
- 2 těsnící páska
- 3 komprimační páska
- 4 kotvení kazety - samořezný nebo samovrtný šroub nebo nastřelovací hřeb
- 5 sešívací samovrtný šroub S02T

Možnost perforace Cassette

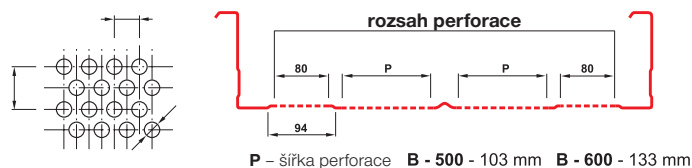

Na přání zákazníka je možno změnit hustotu i tvar perforace.

Tepelný odpor stěnové kazety

Tepelně izolační parametry kazetové stěny jsou dány druhem a tloušťkou použitého izolantu.

Profil Z, C a Σ

Profil Z, C a Σ se vyrábějí z ocelového pozinkovaného plechu válcovaného za studena. Jejich tuhost a trvanlivost poskytují široké možnosti použití v nosných konstrukcích.

Nejtypičtějším využitím profilů jsou:


- primární a sekundární nosné konstrukce obvodových plášťů a příček,
- primární a sekundární nosné konstrukce střech

Profil Z, C a Σ jsou doplňkem nabídky k systému produktů dodávaných pro zastřešení a opláštění lehkých staveb, většinou průmyslových, obchodních a administrativních.


Povrchová úprava

FeZn

Profil Z



Profil C



	Tloušťka plechu mm	Váha kg/m	H mm	Bd mm	Bg mm	C mm
Z 100	1,50	2,64	100	48	53	18
	2,00	3,52	100	48	53	19
	2,50	4,40	100	48	53	19
	3,00	5,16	100	48	53	18
	1,50	3,00	100	60	68	19
	2,00	4,00	100	60	68	20
	2,50	4,90	100	60	68	19
Z 150	3,00	5,88	100	60	68	20
	1,50	3,24	150	48	53	18
	2,00	4,32	150	48	53	19
	2,50	5,34	150	48	53	18
	3,00	6,41	150	48	53	19
	1,50	3,60	150	60	68	19
	2,00	4,80	150	60	68	20
Z 180	2,50	5,90	150	60	68	19
	3,00	7,08	150	60	68	20
	1,50	3,96	180	60	68	19
	2,00	5,28	180	60	68	20
	2,50	6,52	180	60	68	19
	3,00	7,80	180	60	68	20
	1,50	3,84	200	48	53	18
Z 200	2,00	5,09	200	48	53	18
	2,50	6,36	200	48	55	18
	3,00	7,56	200	48	55	18
	1,50	4,20	200	60	68	19
	2,00	5,60	200	60	68	20
	2,50	6,90	200	60	68	19
	3,00	8,28	200	60	68	20
Z 250	1,50	4,80	250	60	68	19
	2,00	6,40	250	60	68	20
	2,50	7,90	250	60	68	19
	3,00	9,48	250	60	68	20
	1,50	4,94	250	65	75	19
	2,00	6,59	250	65	75	20
	2,50	8,16	250	65	75	20
Z 300	3,00	9,79	250	65	75	21
	1,50	5,58	300	65	75	21
	2,00	7,44	300	65	75	21
	2,50	9,20	300	65	75	22
	3,00	11,04	300	65	75	21


	Tloušťka plechu mm	Váha kg/m	H mm	B mm	C mm
C 100	1,50	2,57	100	48	17
	2,00	3,42	100	48	18
	2,50	4,26	100	48	18
	3,00	5,04	100	48	19
	1,50	2,88	100	60	18
	2,00	3,84	100	60	19
	2,50	4,70	100	60	18
C 150	3,00	5,64	100	60	19
	1,50	3,16	150	48	17
	2,00	4,21	150	48	18
	2,50	5,20	150	48	18
	3,00	6,24	150	48	19
	1,50	3,48	150	60	18
	2,00	4,64	150	60	19
C 200	2,50	5,70	150	60	18
	3,00	6,84	150	60	19
	1,50	3,76	200	48	17
	2,00	5,01	200	48	18
	2,50	6,20	200	48	18
	3,00	7,44	200	48	19
	1,50	4,14	200	60	21
C 250	2,00	5,52	200	60	22
	2,50	6,80	200	60	21
	3,00	8,16	200	60	22
	1,50	4,36	250	48	17
	2,00	5,81	250	48	18
	2,50	7,20	250	48	18
	3,00	8,64	250	48	19
C 300	1,50	4,74	250	60	21
	2,00	6,32	250	60	22
	2,50	7,80	250	60	21
	3,00	9,36	250	60	22
	1,50	4,96	300	48	17
	2,00	6,61	300	48	18
	2,50	8,20	300	48	18
C 350	3,00	9,84	300	48	19
	1,50	5,34	300	60	21
	2,00	7,10	300	60	21
	2,50	8,80	300	60	21
	3,00	10,56	300	60	22

Profil Z, C a Σ mohou mít montážní otvory, které usnadňují jejich spojování pomocí šroubů nebo nýtů. Děrování je předpřipraveno v určitých variantách, které si zákazník může zvolit dle svých potřeb.

Materiálem pro výrobu profilů Z, C a Σ je pozinkovaná ocel (jakost S280 GD, S320 GD a S350 GD) s tloušťkou od 1,50 do 3,00 mm. Válcované profily podle použití a požadavků nevyžadují dodatečnou ochranu, i když je možné je následně opatřit povrchovou úpravou (nátěr, nástřik). Spojovací materiál a pomocné prvky nejsou součástí nabídky.

Hodnoty únosností, podrobnosti k děrování, geometrii a způsobu spojování profilů Z, C a Σ jsou k dispozici na www.satjam.cz.

Profil Σ



	Tloušťka plechu mm	Váha kg/m	H mm	h mm	B mm
Σ 140	1,50	3,84	140	30	70
	2,00	5,06	140	30	70
	2,50	6,24	140	30	70
	3,00	7,39	140	30	70
Σ 170	1,50	4,20	170	60	70
	2,00	5,54	170	60	70
	2,50	6,84	170	60	70
	3,00	8,11	170	60	70
Σ 200	1,50	4,56	200	90	70
	2,00	6,02	200	90	70
	2,50	7,44	200	90	70
	3,00	8,83	200	90	70
Σ 230	1,50	4,92	230	120	70
	2,00	6,50	230	120	70
	2,50	8,04	230	120	70
	3,00	9,55	230	120	70
Σ 260	1,50	5,28	260	150	70
	2,00	6,98	260	150	70
	2,50	8,64	260	150	70
	3,00	10,27	260	150	70
Σ 300	1,50	5,76	300	190	70
	2,00	7,62	300	190	70
	2,50	9,44	300	190	70
	3,00	11,23	300	190	70
Σ 350	1,50	6,36	350	240	70
	2,00	8,42	350	240	70
	2,50	10,44	350	240	70
	3,00	12,43	350	240	70

Doplňky

Moderní střešní plášť dnes musí splňovat náročné požadavky na design i na funkčnost. K lehkým střešním krytinám SATJAM proto dodáváme široký sortiment doplňků, které řeší nejrůznější detaily – od prostupů střechou (např. komínky pro odvod zplodin), přes

bezpečný pohyb na střeše (střešní lávky a schůdky) až po systém sněhových zábran, které umožňují postupné odtávání sněhové vrstvy na střeše a eliminují riziko náhlého sesuvu.

SATJAM®
accessories



Střešní lávka
SL



Spojka střešní lávky
SSL



Držák střešní lávky komínový
DSLK



Střešní schod
SS



Kolébka střešní lávky
KSL



Držák kolébky
DK



Držák hromosvodného drátu
DHDK, DHDV



Držák hromosvodného drátu
DHDH



Sněhová zábrana
SZ 2000



Držák sněhové zábrany
SB-DSZ, DSZ



Spojka sněhové zábrany
SSZ



Sněhová zábrana nos
SZ 115/30




Ochranná větrací mřížka
OVM



Ochranný pás proti ptákům
OPP



Prostupové manžety
M 1 - M 10



Prostupové manžety otevřené
MO 1 - MO 3



Těsnění
TUS 60 těsnící klín samolepící



Těsnění
TH těsnění horní
TS těsnění spodní
TU těsnění univerzální



Těsnění universální samolepící
TUSE



Těsnění pod hřeben
TPH



Větrací pás hřebene a nároží
VPH



Standardní typy šroubů
SDR 4,2x25 mm SO5T 5,5x35 mm
SO2T 4,8x16 mm SO12T 5,5x32 mm
SO3T 4,8x35 mm SDT 4,8x35 mm



Nýty vodotěsné
POP 4,0x9,5 mm



Správková barva
SB 250

Povrchové úpravy a jejich barevnosti

Bezkonkurenčně nejširší nabídka barev a povrchů!

EL
EF
ET
EX

ELEMENT	EFEKT	EXTRA	EXCELENT
AlZn aluzinek	PE²⁵ polyesterat 25 µm	PU satpur 50 µm	HPS Colorcoat HPS 200®
FeZn pozink	PM satmat 35 µm	PUM Purmat® 50 µm NOVINKA	SBE přírodní minerální posyp
PE¹⁵ polyesterat 15 µm	PMH satmat hrubozrný 35 µm		

ELEMENT – základní řada povrchových úprav. Povrchové úpravy FeZn a PE 15 jsou určeny pro konstrukce s nízkými nároky na ochranu před působením vlivů okolního prostředí – zejména v interiérech. Povrchová úprava AlZn přináší vyšší stupeň ochrany a je používána zejména tam, kde nejsou kladeny požadavky na barevnost povrchu.


EFEKT – efektivní řešení povrchu výrobků. Tato řada povrchových úprav je určena pro použití v exteriérech i interiérech s běžnými požadavky na odolnost povrchové úpravy. U povrchových úprav v této kategorii je zajištěn velmi dobrý poměr mezi kvalitou a cenou.

EXTRA – vysoká kategorie ochrany. Tato řada povrchových úprav na bázi polyuretanu je určena pro použití v prostředích se zvýšenými požadavky na odolnost povrchové úpravy. Je zde zajištěna nadprůměrná odolnost v běžném prostředí a velmi dobrá odolnost v prostředích se zvýšenou korozivitou. Tato kategorie povrchových úprav je rovněž velmi odolná proti změnám barevnosti způsobených UV zářením.

EXCELENT – nejvyšší kategorie zajišťující dlouhodobě velmi dobrou ochranu a nevšední design. Povrchová úprava HPS v tloušťce 200 µm je velmi odolná jak proti působení chemických vlivů, tak proti mechanickému poškození. Povrchová úprava SBE je aplikovaná výhradně na aluzinkovém plechu a díky aplikaci minerálního posypu je kromě mimořádné odolnosti charakterizována i specifickým vzhledem.




EX EXCELENT

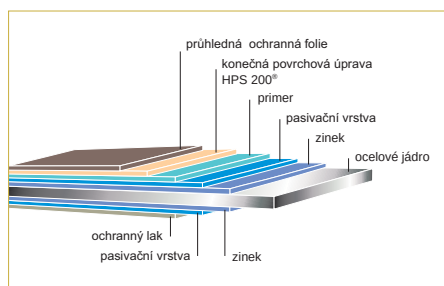

HPS Colorcoat HPS 200® Ultra 200 µm, 0,5 mm (HPS), 30letá záruka! *

červená	hnědá	terakota	antracit
RAL 3004	RAL 8014	RAL 8004	RAL 7016

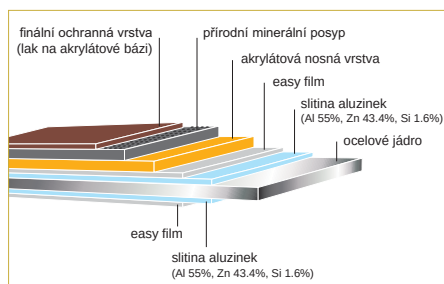


SBE přírodní minerální posyp, 30letá záruka! * (pouze SATJAM Bond Exclusive)

Ruby	Carnelian	Hematite	Sodalite	Dark Tiger	Jasper
SBE 0001	SBE 0005	SBE 0008	SBE 0010	SBE 0020	SBE 0022

Zobrazení barev je pouze orientační.

ET EXTRA

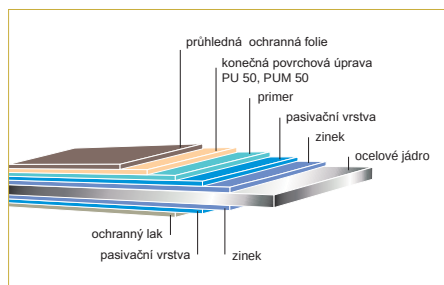

PU satpur 50 µm, 0,5 mm (PU 50), 30letá záruka! *

višňová	hnědá	černá	cihlová
RR 028	RAL 8017	RR 033	RR 750**

PUM Purmat® 50 µm, 0,5 mm (PUM 50), 30letá záruka! *

višňová	hnědá	černá	cihlová	grafitová šed'
RR 028	RAL 8017	RR 033	RR 750	RR 023


NOVINKA


* Viz SATJAM záruka plus

** Na objednávku

EF

EFEKT

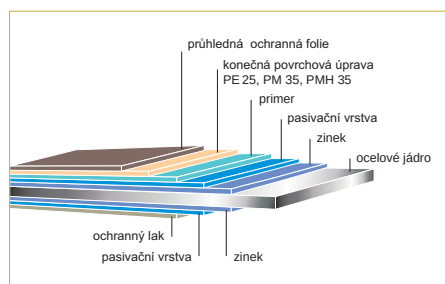
PE²⁵ polyesterat 25 µm (PE 25)

červená RAL 3011	hnědá RAL 8017	černá RAL 9005	cihlová RAL 8004	grafitová šed' RAL 7024	červenohnědá RAL 3009
stříbrná RAL 9006	šedá RAL 7000	světle šedá RAL 7035	šedobílá RAL 9002	bílá RAL 9010	tmavě zelená RAL 6005
modrá RAL 5010	tmavě hnědá RR 032	korálově červená RAL 3016	mahagon RAL 8016**	písková RAL 1002**	zelená RAL 6029**
žlutá RAL 1021**	měděná RAL 8023**				

PMH satmat hrubozrný 35 µm, 0,5 mm (PMH 35)

višňová RR 028	tmavě hnědá RR 032	grafitová šed' RR 023	cihlová RR 750
hnědá RAL 8017	černá RR 033	zelená RR 011**	


PM satmat 35 µm, 0,5 mm (PM 35)

višňová RR 028	grafitová šed' RR 023	cihlová RR 750	hnědá RAL 8017
černá RR 033	tmavě hnědá RR 032**	zelená RR 011**	

EL


ELEMENT

AlZn aluzinek (metalická povrchová úprava)

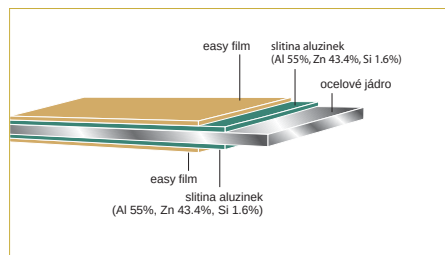


aluzinek
AlZn

FeZn pozink (metalická povrchová úprava)

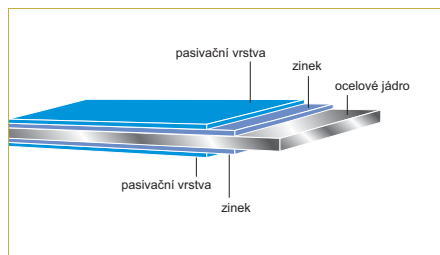

pozinkovaná ocel
FeZn

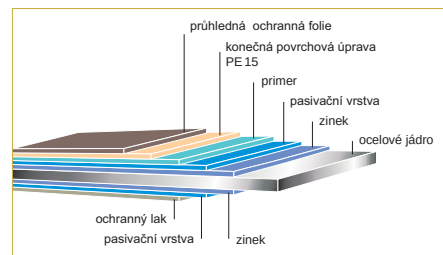PE¹⁵ polyesterat 15 µm (PE 15)


šedobílá
RAL 9002**
bílá
RAL 9010**

Tloušťky materiálů pro trapézové profily, rovinné tabule a svitky

tloušťka mm		EXCELENT				EXTRA					EFEKT																		ELEMENT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Colorcoat HPS 200®				RAL/RR PU 50 µm			RAL/RR PUM 50 µm		RAL/RR PM 35 µm, PMH 35 µm					RAL/RR PE 25 µm													RAL/RR PE 15 µm		FeZn pozink	AlZn aluzinek																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		RAL 3004	RAL 7016	RAL 8004	RAL 8014	RR 028	RR 033	RAL 8017	RR 023	RR 028	RR 033	RR 750	RAL 8017	RR 011	RR 023	RR 028	RR 032	RR 033	RR 750	RAL 8017	RR 032	RAL 1002	RAL 1021	RAL 3009	RAL 3011	RAL 3016	RAL 5010	RAL 6005	RAL 6029	RAL 7000			RAL 7024	RAL 7035	RAL 8004	RAL 8016	RAL 8017	RAL 8023	RAL 9002	RAL 9005	RAL 9006	RAL 9010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
0,50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Viz SATJAM záruka plus

** Na objednávku

Jiné materiály, barvy, tloušťky a povrchy na vyžádání.



- SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560
e-mail: satjam@satjam.cz
- Praha – tel.: +420 281 980 861, fax: +420 281 980 863
e-mail: praha@satjam.cz
- Brno – tel.: +420 517 070 019, fax: +420 517 070 021
e-mail: brno@satjam.cz
- Ostrava – tel.: +420 596 223 535, fax: +420 596 231 098
e-mail: ostrava@satjam.cz
- Hradec Králové – tel.: +420 495 490 877, fax: +420 495 490 880
e-mail: hradec.kralove@satjam.cz
- Ústí nad Labem – tel.: +420 477 750 311, fax: +420 477 750 310
e-mail: usti@satjam.cz
- Písečná – tel.: +420 602 553 636, fax: +420 584 423 022
e-mail: j.srokova@satjam.cz

- SATJAM, s.r.o., Priemyselný areál 3577/4,
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617, fax: +421 527 893 512
e-mail: poprad@satjam.sk



- Vždy něco navíc pro klempíře a pokrývače:
www.satjam.cz/bonus

SME DRŽITELI CERTIFIKÁTŮ

- ČSN EN ISO 9001:2009
- ČSN EN ISO 14001:2005
- ČSN OHSAS 18001:2008

NÁŠ KOMPLETNÍ SORTIMENT

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ■ střešní krytiny | ■ stěnové kazety, panely |
| ■ okapové systémy | ■ konstrukční profily |
| ■ střešní doplňky | ■ rovinné plechy, svitky |
| ■ trapézové plechy | ■ interiérové podhledy a obklady |
| ■ střešní okna a výlezy | ■ nadkroevní izolace |



NAŠE PRODUKTY VYRÁBÍME Z MATERIÁLŮ RENOMOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ



Váš prodejce

www.satjam.cz

