


BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

BRAMAC
STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

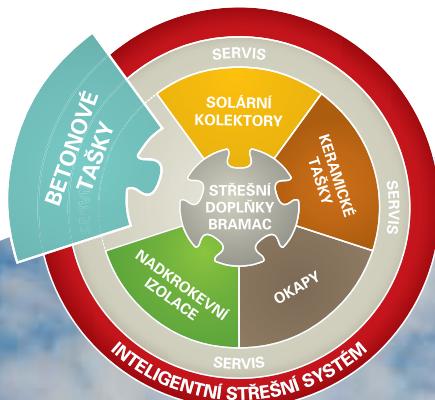

2016

Platí od 1. ledna 2016

Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Ochrana moderní surovinou

Betonové střešní tašky Bramac jsou vyráběny z vysoce kvalitních surovin: písku, vody, portlandského cementu a pigmentů oxidu železa.

Povrchová úprava betonových tašek zahrnuje širokou nabídku od přírodního povrchu, přes standardní dvojitou povrchovou úpravu, povrch s ochrannou vrstvou Protectoru až po STAR, který představuje novou technologii výroby střešních tašek. Je tedy možné volit povrch od hrubé struktury (model Montero) až po ideálně hladký povrch (model Classic STAR). Široká škála barev a rozmanitost profilů tašek uspokojí i ty nejnáročnější požadavky.

PŘEDNOSTI BETONOVÝCH STŘEŠNÍCH TAŠEK BRAMAC:



EXTRÉMNÍ PEVNOST

- Betonová krytina je pevná, trvanlivá, mrazuvzdorná.
- V průběhu let se pevnost krytiny zvyšuje.



EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.



REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1m² snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.



ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. modrá.



OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Povrchová úprava betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasám i povětrnostním vlivům.
- Zvýšená odolnost
- Zvýšená ochrana



POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Vyspělá technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mechů a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.



TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střeš. tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mechů.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac Cool.




OBSAH:**BETONOVÉ TAŠKY BRAMAC**str. 4

přehled barev

BETONOVÉ TAŠKY BRAMACstr. 6

povrchové úpravy, výhody

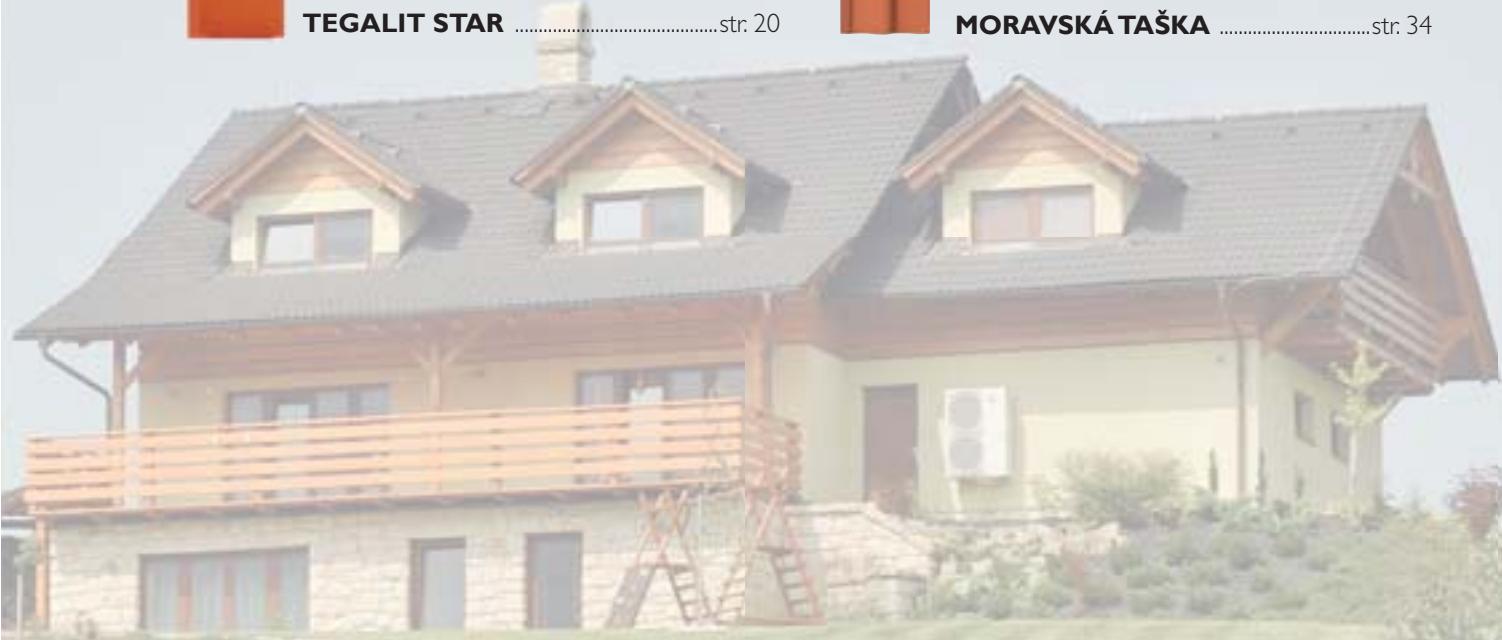**PRŮVODCE ŘEŠENÍM
VAŠÍ STŘECHY**str. 8**CLASSIC STAR**str. 14**CLASSIC PROTECTOR PLUS**str. 16**CLASSIC**str. 18**TEGALIT STAR**str. 20**TEGALIT**str. 22**BRAMAC MAX**str. 24**BRAMAC MAX 7°**str. 26**RÍMSKÁ TAŠKA**str. 28**MONTERO**str. 30**REVIVA**str. 32**MORAVSKÁ TAŠKA**str. 34

Betonové tašky Bramac - přehled barev



CLASSIC STAR



CLASSIC PROTECTOR PLUS

NOVINKA



CLASSIC




TEGALIT STAR

NOVÁ BARVA

NOVÁ BARVA



TEGALIT

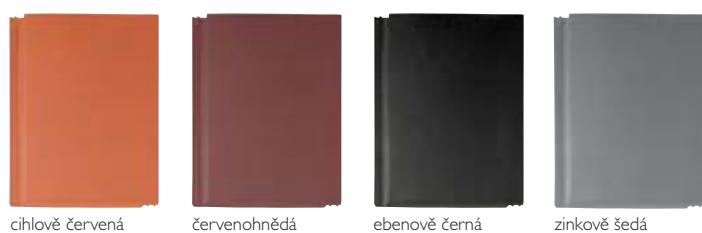

BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNASOBNOU OCHRANOU

NOVINKA



cihlově červená




červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá

**BRAMAC MAX 7°**

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNASOBNOU OCHRANOU

NOVINKA



cihlově červená



červenohnědá



ebenově černá

REVIVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNASOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



ebenově černá



památkově červená

ŘÍMSKÁ TAŠKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNASOBNOU OCHRANOU



cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



ebenově černá



památkově červená

MONTERO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNASOBNOU OCHRANOU



rubínově červená



canyon



bordeaux



granitově černá

MORAVSKÁ TAŠKA

cihlově červená



červenohnědá



tmavohnědá



břidlicově černá



BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Povrchové úpravy

	Classic	Tegalit	Římská taška	Montero	Reviva	BRAMAC MAX	BRAMAC MAX 7 °	Moravská taška
Povrchová úprava								
STAR	✓	✓						
Protector PLUS	✓							
Protector		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Standard	✓							✓

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost



Ochrana proti hluku



Snadná pokládka



Ekologická výroba

Povrchová úprava /výhody	Odolnost proti zašpinění, usazování mechů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti odřu	Zvýšená odolnost před povětrnostními vlivy	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac Cool
STAR	*****	*****	*****		
Protector PLUS	****	****	****	—	—
Protector	***	***	***	—	—
Standard	**	**	**	—	—



BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY BRAMAC

Výhody

• PEVNOST



- Výrazně překračuje normový požadavek.
- Kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodě.
- Potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře.

• VODNÍ DRÁŽKA



- Několikanásobný počet vodních drážek **zvyšuje odolnost** proti větrem hnanému deště.
- Tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k **bezpečnému odvedení vody** během přívalových dešťů i u nižších střešních sklonů.

• STAR / BRAMAC COOL



- Bramac Cool je střešní systém složený ze tří produktů Bramac, kterými jsou střešní tašky nové generace vyrobené **technologií STAR**, reflexní fólie Clima Plus 2S a nadkrokevní tepelná izolace **BramacTherm**.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechů, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkově v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.


• ZÁRUKY



- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd.).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost společnosti Bramac do mezinárodního koncernu – **jistota pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich webových stránkách www.bramac.cz, u našich obchodních zástupců, případně na naší infoline: 844 106 106.

PRŮVODCE ŘEŠENÍM VAŠÍ STŘECHY

Inteligentní střešní systém



Inteligentní střešní systém Bramac obsahuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkrokevní izolace BramacTherm, solární systémy Bramac, okapový systém Bramac StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky Bramac.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu střešní krytiny Bramac si vyberete střešní doplňky podle vámi zvoleného balíčku.



Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi vám pomůžeme. Poradíme vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci vaší střechy a vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera.

Více informací naleznete na www.bramac.cz.

Proč kompletní střešní systém Bramac z jedné ruky?



Nadstandardní záruka na funkčnost střechy jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.



Originální střešní doplňky Bramac jsou **vyuvinuty přímo pro krytinu Bramac**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.



V případě plnění práv ze záruky po dobu 10 let nebo 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC garantuje:

- bezplatnou dodávku náhradní části či prvků STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
- v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost Bramac právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BRAMAC navíc garantuje:

- úhradu nezbytně vynaložených místně obvyklých nákladů spojených s výměnou této nefunkční části či prvku

	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Doplňková hydroizolační vrstva	Nedifuzní fólie VEL Difuzní fólie Pro Resistant Difuzní fólie ECOTEC 110 Difuzní fólie ECOTEC 140	Difuzní fólie PRO Plus Resistant 140 Difuzní fólie UNI 2S Resistant Těsnící páska pod kontralaté Sealroll – těsnící páska pod kontralaté	Difuzní fólie Maximum +2S Reflexní difuzní fólie Clima Plus 2S Difuzní fólie TOP RU Resistant Difuzní fólie Comfort Seal Resistant 255
Hřeben a nároží	Basicroll – větrací pás hřebene a nároží Figaroll – větrací pás hřebene a nároží Figaroll Plus – větrací pás hřeb. a nároží	Větrací pás hřebene (mimo Tegalit, Revivy a keramické tašky) Metrolle – větrací pás hřebene a nároží	Těsnicí pěna pod kontralaté Těsnící páska pod kontralaté
Prostupy střechou	DuroVent – systém prostupů Keramické prostupy	DuroVent – systém prostupů Keramické prostupy	DuroVent – systém prostupů Keramické prostupy
Ochrana proti sesuvu sněhu	Protisněhová taška s hákem Držák mříže sněholamu a mříž sněholamu UNI Taška sněholamu, držák mříže a mříž	Protisněhová taška s hákem	Protisněhová taška s hákem Taška sněholamu, držák mříže a mříž
Pohyb po střeše	Sada stoupací plošiny UNI Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku	Nosná taška, držák stoupací plošiny, plošina Sada bezpečnostního háku
Větrání půdních prostor	Taška z plexiskla Luminex AT Luminex UNI Luminex MAX Lumiex Alu 44/60	Taška z plexiskla Luminex AT Luminex UNI Luminex MAX Lumiex Alu 44/60	Taška z plexiskla Luminex AT Luminex UNI Luminex MAX Lumiex Alu 44/60 Luminex TOP
Odvětrání okapní hrany	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka Okapnice plechová	Větrací pás okapní Větrací pás okapní ALU Větrací mřížka univerzální Okapnice plechová
Upevnění hromosvodu	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč	Hromosvodová taška, hromosvodový hřebenáč
Napojení na zdi a komínky	EasyFlash	Wakaflex	Wakaflex
Úžlabí	Profilované úžlabí pozinkované	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm	Hliníkový pás úžlabí šíře 50/64 cm
Okapový systém StabiCor M	•	•	•
Okapový systém StabiCor P		•	•
Systém nadkrokevní izolace BramacTherm		•	•
Solární systém Bramac	•	•	•
Záruka na střešní tašky	30 let	30 let	30 let
Záruka na funkčnost střešního systému	10 let	15 let	15 let
Záruka na izolaci BramacTherm		15 let	15 let
Záruka na solární kolektory	10 let	15 let	15 let
Záruka na okapový systém StabiCor M	10 let	10 let	10 let
Záruka na okapový systém StabiCor P		15 let	15 let



Program

STANDARD

Program Standard poskytuje ve spojení s kterýmkoliv modelem tašek kvalitní ochranu za dostupnou cenu s písemnou zárukou Bramac. Je vhodný pro novostavby i rekonstrukce, včetně obytného podkroví.

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 10 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Ocelový okapový systém StabiCor M	Okapový systém s kvalitní povrchovou úpravou
Solární fottermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny

Spolehlivá ochrana za dostupnou cenu



STŘEŠNÍ TAŠKY
30
LET
ZÁRUKA

+

FUNKCINOST STŘEŠNÍHO SYSTÉMU
15
LET
ZÁRUKA


Program
JISTOTA

Program Jistota nabízí kvalitní střešní doplňky se zvýšenou ochranou a prodlouženou písemnou zárukou. Balíček je vhodný pro rekonstrukce a novostavby s obytným podkrovím ve spojení s kterýmkoliv modelem střešní tašky z nabídky Bramac.

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odolnost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor P	Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví

Promyšlené řešení Vaší střechy s extra zárukou



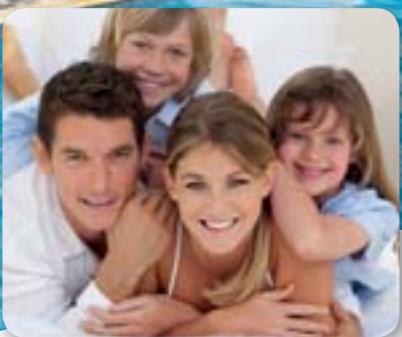

Kvalitní bydlení na nejvyšší úrovni Vám přináší program Komfort. Tento program zajistí Vaše maximální pohodlí se zvýšeným komfortem v podkroví domu s použitím kterékoliv krytiny Bramac a nejmodernějších střešních doplňků Bramac. Použité materiály zajišťují snížení teploty v podkroví v letním období. Balíček doporučujeme rozšířit o izolaci BramacTherm, která zajistí úsporu nákladů na vytápění v zimních měsících.

Program
KOMFORT

Popis	Výhody pro vás
Klid a jistota	Kompletní dodávka od jednoho výrobce
Kvalita Bramac	Testované a dlouhodobě ověřené výrobky
Testované doplňky	Ochrana proti zatečení vody díky testovaným výrobkům Bramac
Odlonost střešních tašek vůči mrazu	Potvrzená písemná záruka Bramac na 30 let
Rozšířená záruka Bramac	Potvrzená písemná záruka 15 let na funkčnost střešního systému
Tepelný komfort v podkroví	Snížení teploty v podkroví v letních měsících až o 3 °C
Efektivní odvětrání	Prodloužení životnosti celé střechy
Volitelné části k balíčku	
Okapový systém StabiCor P	Okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC
Solární fototermické kolektory	Možnost instalace solárních kolektorů Bramac pro integraci do krytiny
Nadkrokevní izolace BramacTherm	Úspora nákladů na vytápění, snadné a vysoce efektivní řešení zateplení střechy a podkroví



Komfortní bydlení na nejvyšší úrovni

PRŮVODCE VÝBĚREM STŘEŠNÍHO BALÍČKU

I. Co by měla vaše nová střecha Bramac poskytnout?



	STANDARD	JISTOTA	KOMFORT
Klid a jistotu díky kompletní dodávce s kvalitou Bramac	✓	✓	✓
Ochrana před zatečením díky doplňkům vyvinutým a testovaným pro krytinu Bramac	✓	✓	✓
Extrémní odolnost tašek s písemnou zárukou na kvalitu tašek po dobu 30 let	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou záruku 10 let na funkčnost střešního systému	✓	✓	✓
Rozšířenou písemnou záruku 15 let na funkčnost střešního systému		✓	✓
Vyšší tepelný komfort v podkově snížením teploty v letních měsících až o 3 °C			✓
Efektivnější odvětrání, které prodlužuje životnost celé střechy			✓

2. Doplňte svou střechu okapovým systémem Bramac!

StabiCor M – okapový systém z pozinkovaného plechu s ochrannou barevnou vrstvou	●	●	●
StabiCor P – okapový systém z barevně upraveného tvrzeného PVC		●	●

3. Chtěli byste se svou novou střechou šetřit peníze?

Dejte svému domu více energie díky volitelným nízkoenergetickým modulům/řešením Bramac.

Bezplatný ohřev vody pomocí solárních kolektorů Bramac	●	●	●
Úspora nákladů na vytápění díky dokonalé izolaci BramacTherm		●	●

V nabídce Bramac naleznete i řešení pro nízké sklonky již od 7°.



STANDARD — spolehlivá ochrana za dostupnou cenu



JISTOTA — promyšlené řešení střechy s extra zárukou



KOMFORT — pohodlné bydlení na nejvyšší úrovni



je součástí balíčku



je k dispozici pro daný balíček



není součástí balíčku

CLASSIC STAR

Nová generace střešních tašek





CLASSIC STAR

STAR představuje nejnovější trend v technologii výroby střešních krytin. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií STAR je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Vrstva mikrobetonu je přetažena i přes celou plochu předního řezu tašky. Toto vše zvyšuje ochranou schopnost a odolnost krytiny před extrémními vlivy počasí a zajišťuje stabilitu barevnosti. Speciální, do povrchu integrované pigmenty odráží část infračerveného záření a tím omezují přehřívání střechy a podkoví.

POVRCH

- velmi hladký a atraktivní povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu a speciální pigmenty
- speciální pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

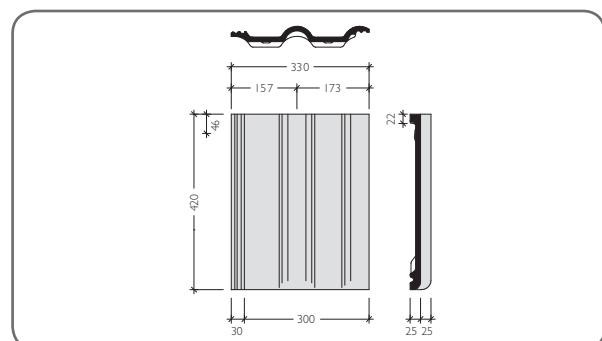

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému



CLASSIC PROTECTOR PLUS

Dokonale hladký povrch



NOVINKA



CLASSIC PROTECTOR PLUS

Protector PLUS patří k vyspělým technologiím výroby střešních krytin. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií PROTECTOR PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Toto vše zvyšuje ochranou schopnost krytiny před usazování mechů a nečistot a zajistuje dlouhodobou stabilitu její původní barevnosti.

POVRCH

- hladký, estetický povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°


Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

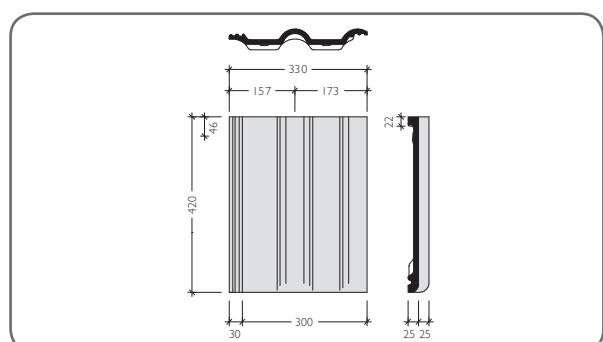

CLASSIC

Taška s nádechem matného povrchu

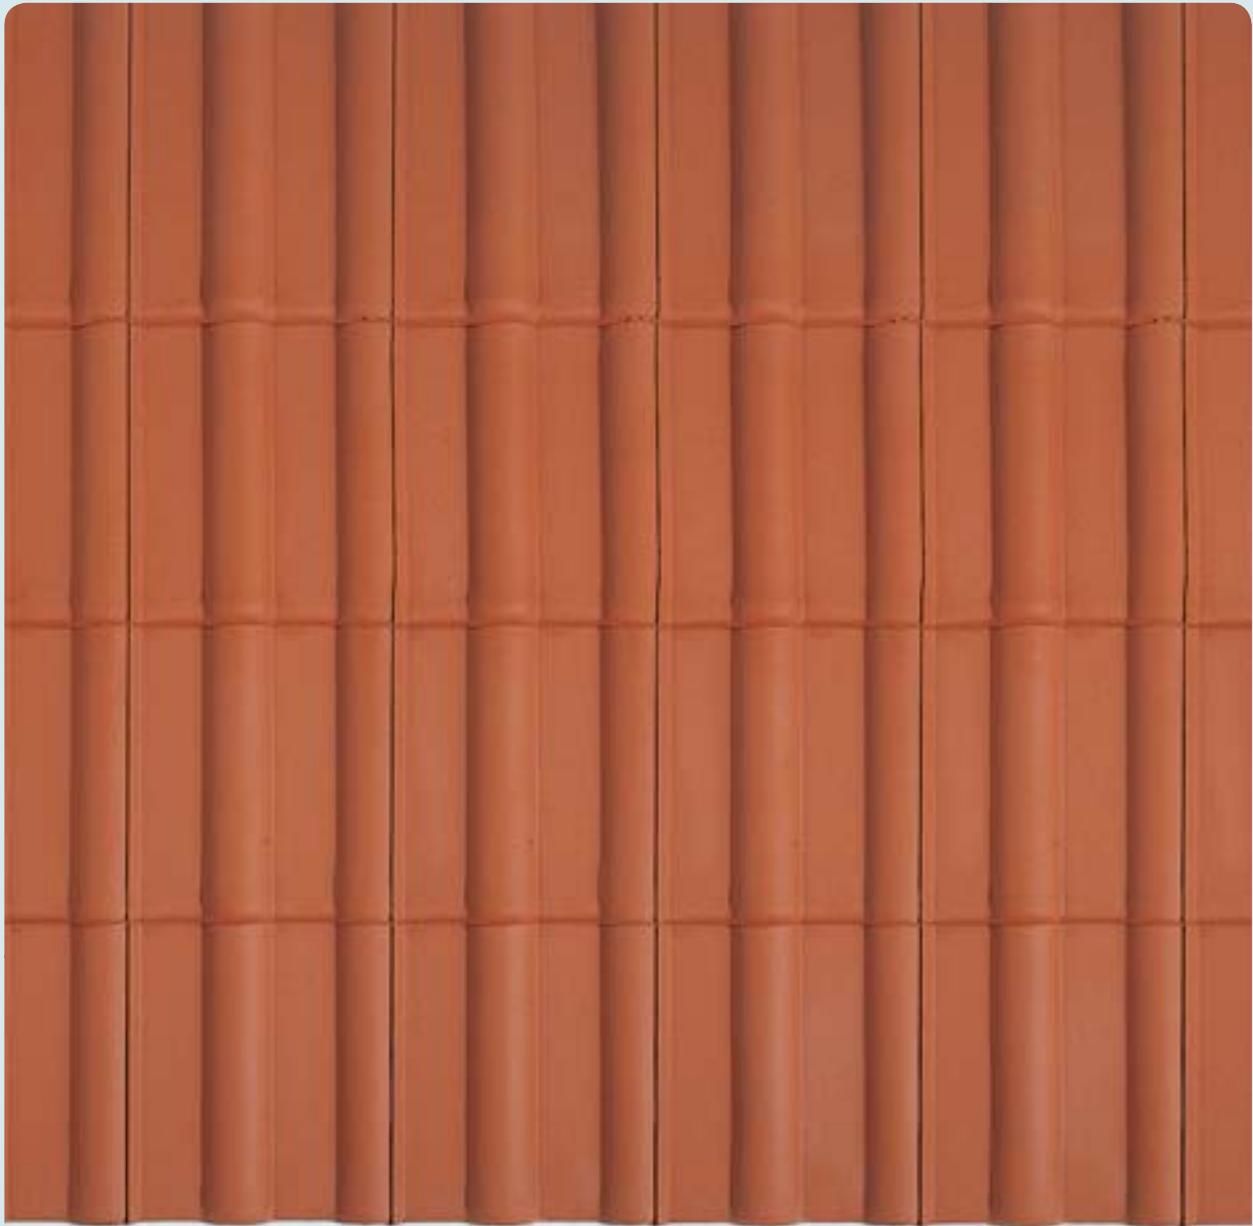



CLASSIC

Classic je charakteristický svým elegantním a symetrickým tvarem. Tento model je vhodný pro zájemce o sametový vzhled střechy. Patří k nejoblíbenějším a nejpoužívanějším modelům.

POVRCH

- sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou povrchovou úpravou

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

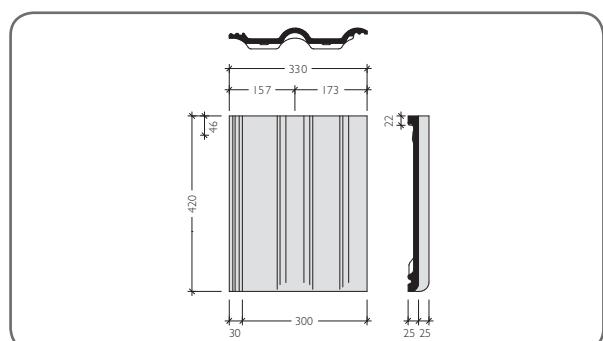

cihlově
červená



červenohnědá




břidlicově
černá



TEGALIT STAR

Hvězda moderní architektury

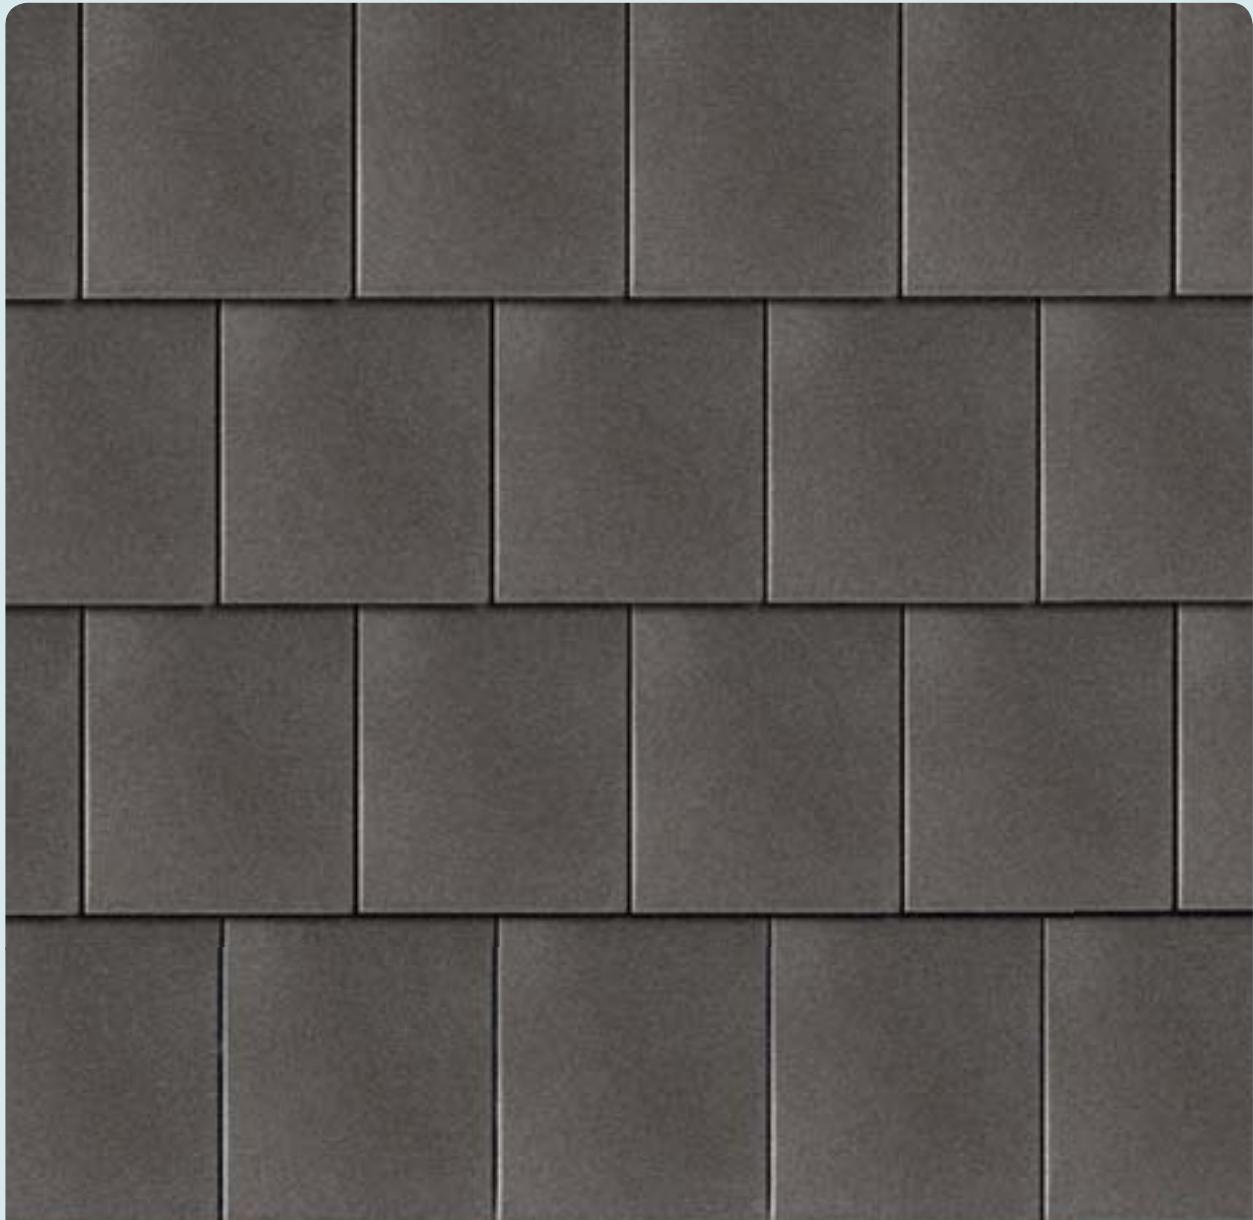



TEGALIT STAR

STAR představuje nejnovější trend v technologii výroby střešních krytin. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií STAR je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Vrstva mikrobetonu je přetažena i přes celou plochu předního řezu tašky. Toto vše zvyšuje ochranou schopnost a odolnost krytiny před extrémními vlivy počasí a zajišťuje stabilitu barevnosti. Speciální, do povrchu integrované pigmenty odráží část infračerveného záření a tím omezují přehřívání střechy a podkoví.

POVRCH

- velmi hladký a atraktivní povrch
- povrch tašky tvoří vrstva vysoce probarveného mikrobetonu a speciální pigmenty
- speciální pigmenty zajišťují odraz infračerv. záření

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	396 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

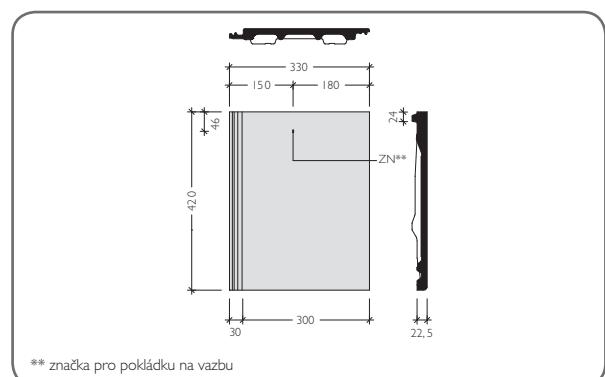

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému



TEGALIT

Čisté linie pro nadčasový design

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





TEGALIT PROTECTOR

Současná architektura často sáhne po modelu Tegelit Protector. Je to jedinečný model s rovným profilem a čistými liniemi. Svou jednoduchostí podtrhne celkový design moderních staveb.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy
- 4 barevné odstíny

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na plnou vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	396 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 5,2 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

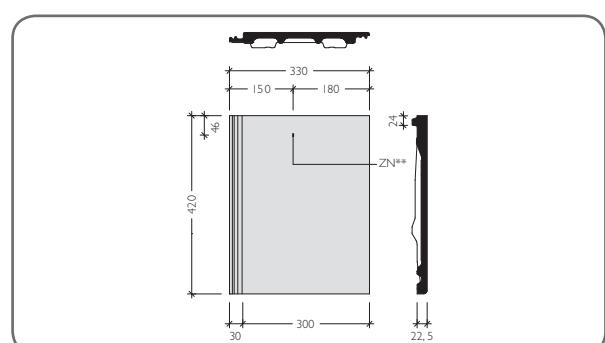

cihlově
červená



červenohnědá



ebenově
černá



zinkově
šedá



BRAMAC MAX

Hospodárné řešení pro šikmé střechy

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU



NOVINKA



BRAMAC MAX

Taška Bramac MAX představuje hospodárné řešení pro všechny šíkmé střechy. Formát tašky je větší, proto spotřebujete pouze 7,5 kusů na m². Významnou předností tašky Bramac MAX je snížení hmotnosti krytiny o 15 % bez omezení ostatních vlastností. Vyznačuje se vysokou přesností tvaru i životností, a proto je vhodná pro velké a střední plochy.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost před znečištěním střechy.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 405 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	330 mm
Závesná délka:	458 mm
Spotřeba na m ² :	cca 7,5 - 8,0 ks
Hmotnost:	cca 5,0 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

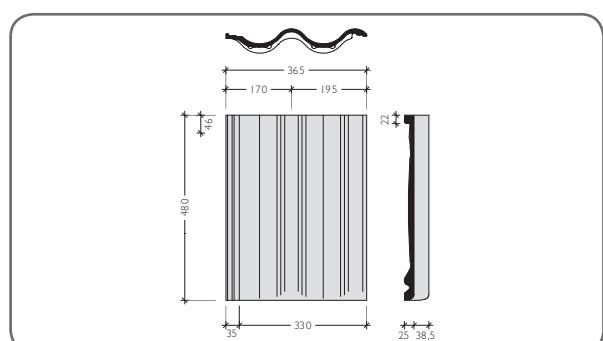

BRAMAC MAX 7°

Řešení pro šikmé střechy od sklonu 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU



NOVINKA



BRAMAC MAX 7°

Taška MAX 7° je systémové řešení pro moderní střechy s nízkým sklonem od 7° se všemi přednostmi, které charakterizují skládanou krytinu. Je to zejména jednoduchá montáž, funkční řešení prostupů, odvětrání střešního pláště i snadná dodatečná konstrukční řešení.

POVRCH A BARVY

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost před znečištěním střechy.

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 15 let záruka na funkčnost střešního systému



TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	370 - 375 mm
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	330 mm
Závesná délka:	458 mm
Spotřeba na m ² :	cca 8,0 ks
Hmotnost:	cca 5,0 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	7°


ROZMĚRY

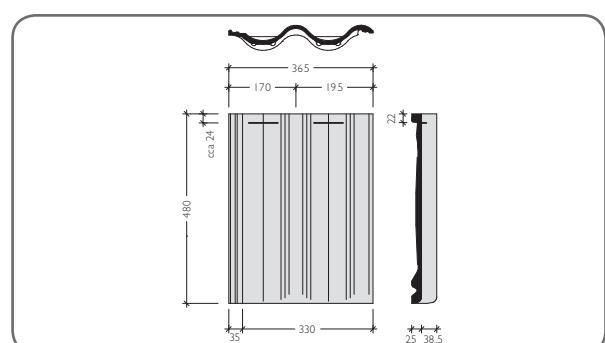

ŘÍMSKÁ TAŠKA

V souladu s tradicí

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU

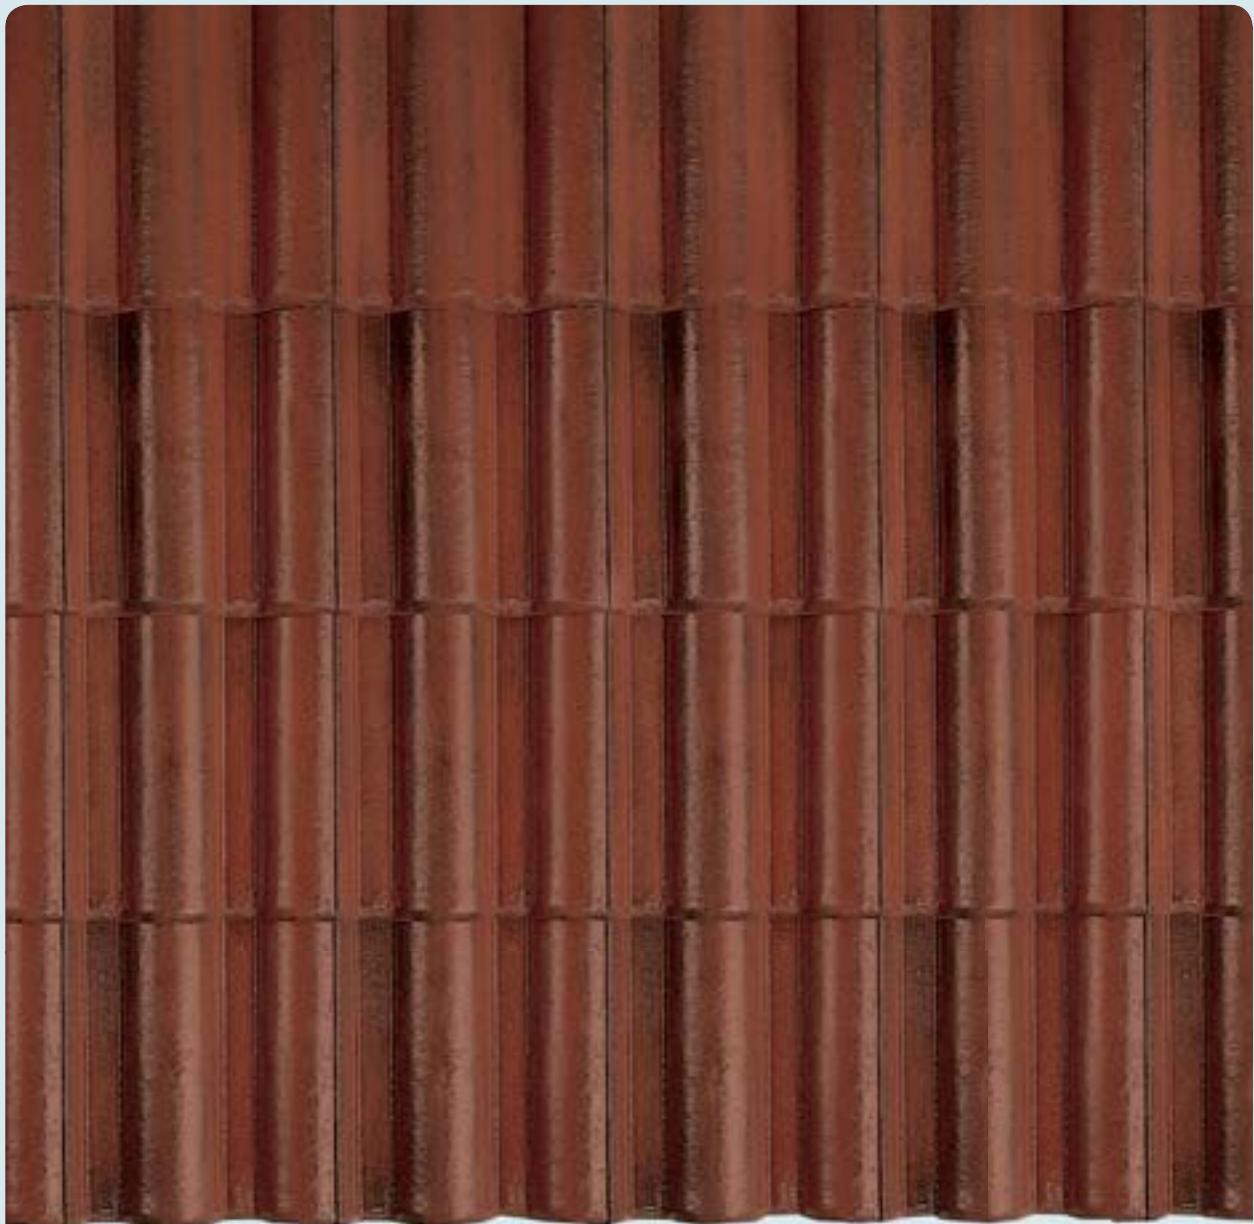



ŘÍMSKÁ TAŠKA

Výrazný profil Římské tašky je nezaměnitelný: celkový dojem nápadně připomíná prejzy. Mohutný oblouk této tašky propůjčuje každému domu zcela individuální charakter. Model je vhodný nejen pro novostavby, ale i rekonstrukce historických objektů, kde je kláden důraz na soulad s tradicí.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,8 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

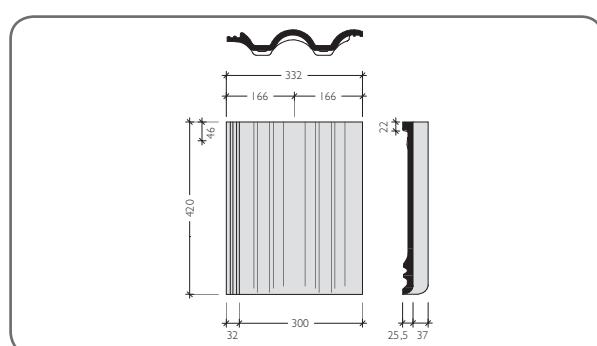

MONTERO

Extrémně pevný model

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





MONTERO

Montero je taška charakteristická svým hrubým povrchem a mimořádnou pevností tašky. Hrubost povrchu přispívá k omezení nekontrolovatelného sesuvu sněhu. Barevné provedení canyon je vícebarevné, dodává střeše zajímavý vzhled.

POVRCH

- hrubá struktura tvořená zapuštěným granulátem s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

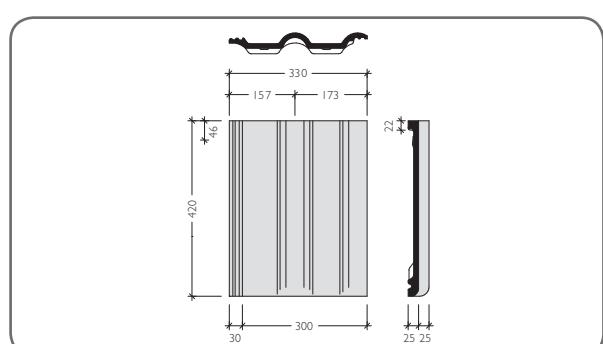

REVIVA

Klasický vzhled v moderním provedení

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S 5NÁSOBNOU OCHRANOU





REVIVA

Reviva s povrchovou úpravou Protector nabízí klasický vzhled bobrovky v novém provedení. Díky modernímu tvaru s drážkou a pokládce tašek na vazbu má mnoho výhod: menší počet kusů na m², nižší hmotnost, rychlejší pokládku a výhodnější cenu. Památkově červená Reviva je vhodná pro rekonstrukce historických objektů.

POVRCH

- hedvábně lesklý povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou a povrchovou ochrannou vrstvou Protector, která zajišťuje odolnost proti oděru, barevnou stálost i lepší odolnost proti znečištění střechy

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA

- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému




TECHNICKÉ ÚDAJE

Vzdálenost latí (VL):	280 - 310 mm *
Způsob pokládky:	na vazbu
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	395 mm
Spotřeba na m ² :	cca 10,7 - 11,9 ks
Hmotnost:	cca 4,5 kg/ ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimální sklon:	15°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

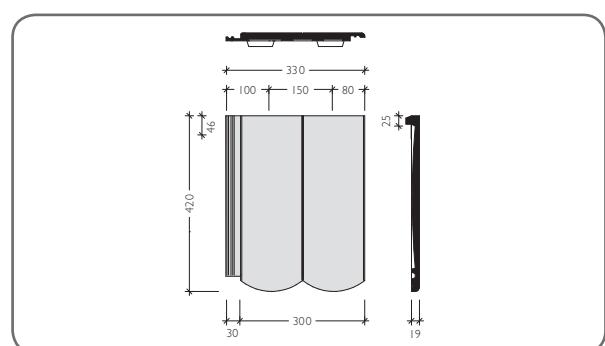

MORAVSKÁ TAŠKA

Hladký model s asymetrickou vlnou





MORAVSKÁ TAŠKA

Profil Moravské tašky se vyznačuje asymetrickou vlnou. Tento reliéf vyvolává v ploše efekty světla a stínu a dává střechám živý charakter. Díky posuvnosti je Moravská taška využívána jak u rekonstrukcí, tak i u novostaveb.

POVRCH

- sametově matný, hladký povrch, s dvojnásobnou povrchovou úpravou

KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM

- velký výběr tvarovek a prvků střešního systému
- konstrukční návaznost jednotlivých prvků střešního systému (barva, tvar, materiál)

ZÁRUKA


- 30 let záruka na materiál
- 10 nebo 15 let záruka na funkčnost střešního systému

TECHNICKÉ ÚDAJE


Vzdálenost latí (VL):	315 - 340 mm *
Způsob pokládky:	na stříh
Krycí šířka:	300 mm
Závesná délka:	398 mm
Spotřeba na m ² :	cca 9,8 - 10,6 ks
Hmotnost:	cca 4,3 kg/ ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimální sklon:	12°

Poznámka: * v závislosti na sklonu střechy a v případě použití krajních tašek

ROZMĚRY

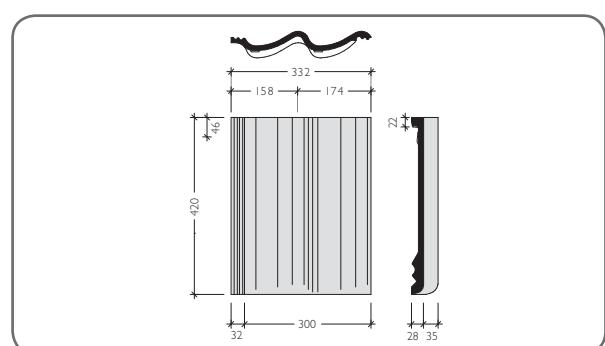

PRODEJNÍ OBLASTI

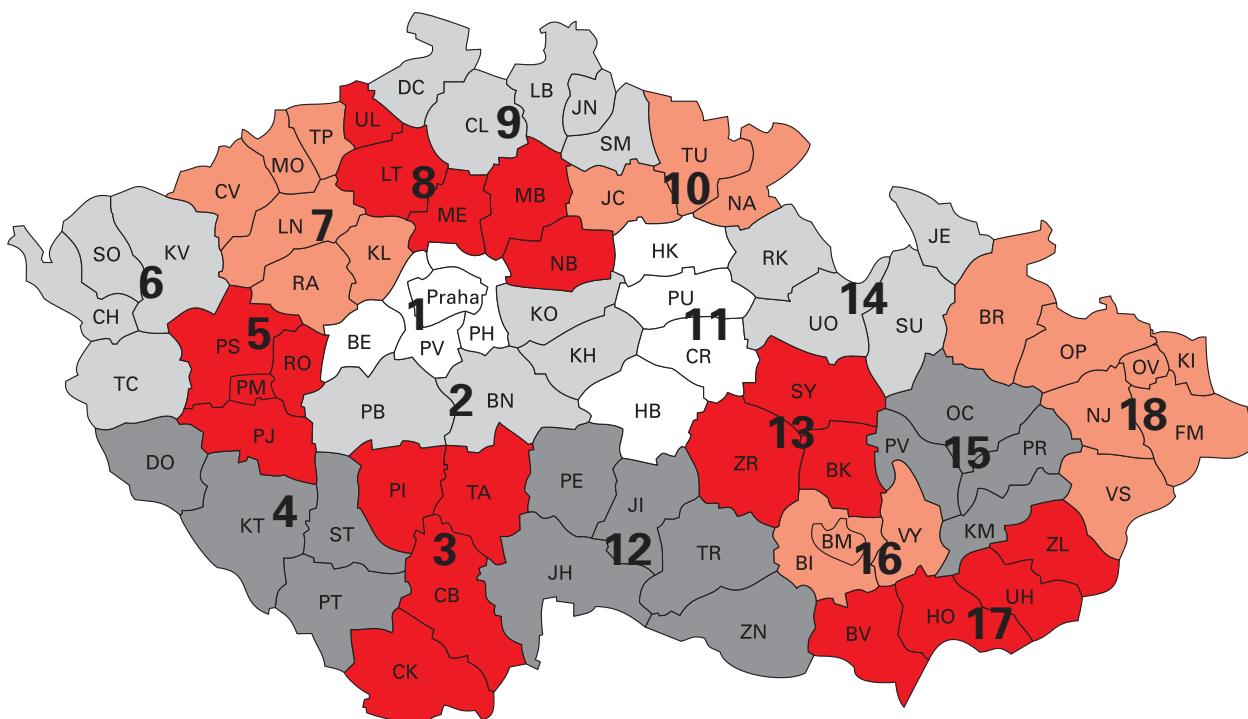

**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮZE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

- | | | | | | | | |
|----------|--|----------|---|-----------|---|-----------|---|
| 1 | Ivo Svoboda
602 682 870 | 5 | František Šiling
602 168 234 | 10 | Ing. Marcela Havrdová
725 786 224 | 15 | Miroslav Klech
602 170 487 |
| 2 | Libor Velinský
721 966 544 | 6 | Miroslav Machalec
721 969 766 | 11 | Petr Včeliš
602 170 483 | 16 | Ing. Mojmír Vinkler
602 374 801 |
| 3 | Ing. Pavel Bican
602 274 746 | 7 | Ing. Jaromír Kolínský
602 170 488 | 12 | Ing. Jaromír Jelínek
725 786 232 | 17 | Rostislav Tomšík
602 170 481 |
| 4 | Bohumil Lejnar
602 168 235 | 8 | Radek Vaněk
721 969 796 | 13 | Petr Peša
602 170 491 | 18 | Ing. Tomáš Ulman
734 788 559 |
| | | 9 | Radek Skácel
602 170 478 | 14 | Karel Kubíček
725 786 233 | | |

